

NÉZŐÜVEG ABLAKTÖRLŐVEL

mod.5154

LEÍRÁS: A nézőüveg használatával lehet figyelni és ellenőrizni a folyadék áramlását és szintjét a tartályban és a csővezetékben. A tisztító penge lehetővé teszi az üveg könnyű tisztítást és a tartályba való jobb betekintést.

HASZNÁLATI TERÜLETEK: Higiéniai szempontból minden technológiához használható. Élelmiszer, gyógyszer- és vegyiparban egyaránt.

MŰSZAKI ADATOK:

MÉRETEK: DN 025-100

HASZNÁLT ANYAGOK: 1.4301 (AISI 304); 1.4404 (AISI 316L)
tömítés: POM (up to 110°C) – standard
vagy PTFE (up to 220°C)
NBR - standard (EPDM, VITON, PTFE)
borszilikát üveg SIMAX

TÍPUSOK: **51510** - sight glass


51540 - sight glass with cleaner blade

ÜZEMI NYOMÁS: up to 10 bar

HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY: -25°C - +110°C (NBR)
-40°C - +140°C (EPDM)
-20°C - +180°C (VITON)
-20°C - +220°C (PTFE)
max +300°C (glass SIMAX) - 80°C-ig ellenáll a hőmérséklet különbségnek

FELÜLET: -Ra < 0,8 µm

MÉRETEK:

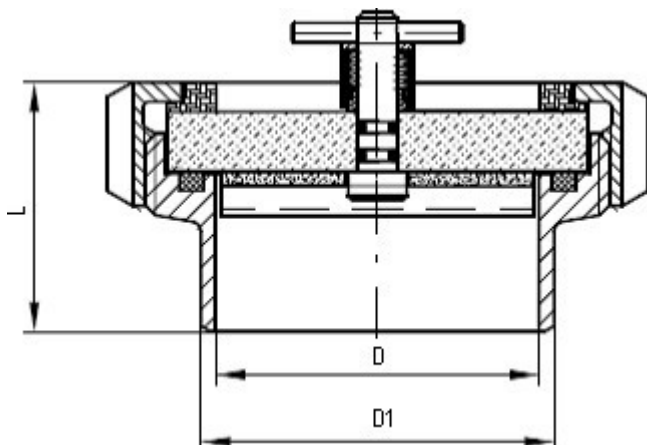

DN	D	D1	L
25	26	31	36
32	32	37	39
40	38	43	42
50	50	55	45
65	66	72	50
80	81	87	55
100	100	106	65

Az ebben a dokumentumban megadott információk kizárólag tájékoztató jellegűek és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
The informations provided in this document are intended for informational purposes only and are subject to change without notice.

