

NÉZŐÜVEG

mod.5151

LEÍRÁS: A nézőüveg segítségével a folyadék áramlását és szintjét lehet figyelni mind a tartályban mind a csővezetékben.

HESZNÁLATI TERÜLETEK: élelmiszer-, gyógyszer- és vegyipar

MŰSZAKI ADATOK:

MÉRET: DN 020-150

HASZNÁLT ANYAG:

1.4301 (AISI 304); 1.4404 (AISI 316L)

tömítés: POM (110°C-ig) -standard

vagy PTFE (+220°C-ig)

NBR-standard (EPDM, VITON, PTFE)

borszilikát üveg SIMAX

ÜZEMINYOMÁS: 10 bar-ig

HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY: -25°C - +110°C (NBR)

-40°C - +140°C (EPDM)

-20°C - +180°C (VITON)

-20°C - +220°C (PTFE)


max +300°C (üveg SIMAX) - 80°C-ig ellenáll a hőmérséklet különbségnek

FELÜLET:

-Ra < 0,8 µm



MÉRETEK:

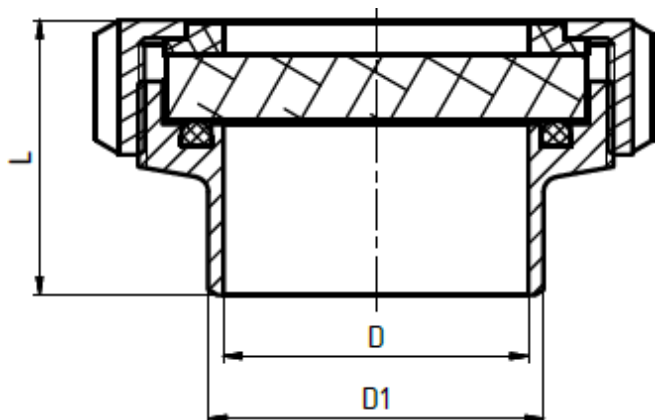

DN	D	D1	L
20	20	25	30
25	26	31	36
32	32	37	39
40	38	43	42
50	50	55	45
65	66	72	50
80	81	87	55
100	100	106	65
125	125	132	55
150	150	157	60

Az ebben a dokumentumban megadott információk kizárólag tájékoztató jellegűek és előzetes értesítés nélkül változhatnak.

The informations provided in this document are intended for informational purposes only and are subject to change without notice.