

Pillangószelep hegeszthető / hegeszthető, DIN, rozsdamentes, élelmiszeripari, standard

mod.43010

LEÍRÁS: A csővezetéken keresztüli áramlás elindítására vagy elzárására szolgál. A kézi karnak három opciója van: zárt - 0°, nyitott - 90°, és félig nyitott azaz 45°-ra.


HASZNÁLATI TERÜLETEK: Élelmiszeripar, söripar, bor és pezsgő ipar.

Műszaki adatok

MÉRETEK:	DN015-150
HASZNÁLT ANYAGOK:	1.4301 (AISI 304) 1.4306 (AISI 304L) – hegesztés 1.4404 (AISI 316L) Tömítés: SILICON;EPDM;VITON;NBR
CSATLAKOZÁS TÍPUSA:	Hegeszthető / Hegeszthető (DIN11851)
ÜZEMHŐMÉRSÉKLET:	+0°C -tól - +90°C-ig
TISZTÍTÁSI HŐMÉRSÉKLET:	EPDM +140°C (30 perc); NBR +130°C (30 perc); SILICON +130°C (30 perc); VITON + 160°C (30 perc)
ÜZEM NYOMÁS:	DN 015-100 nyomás 10 bar DN 125-150 nyomás 6 bar
FELÜLET:	Ra <0,8µm
SZABÁLYOZÁS:	Kézi kar




43010 - Csatlakozás: Hegeszthető-Hegeszthető (S-S)

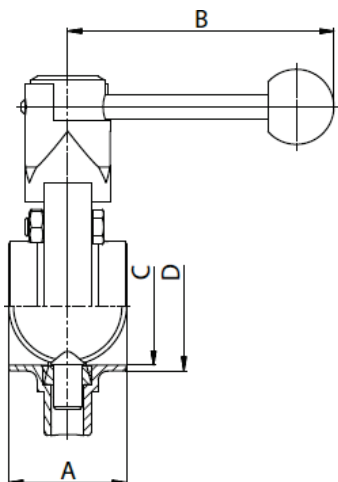

DN	A	B	C	D
15	50	110	15	18
20	50	110	19	22
25	40	114	26	31
32	42	114	32	37
40	50	140	38	43
50	50	140	50	55
65	50	140	66	72
80	60	174	81	87
100	64	174	100	106
125	100	210	125	138
150	100	210	150	164

**Pillangószelep hegeszthető / hegeszthető, DIN,
rozsdamentes, élelmiszeripari, standard**


mod.43010

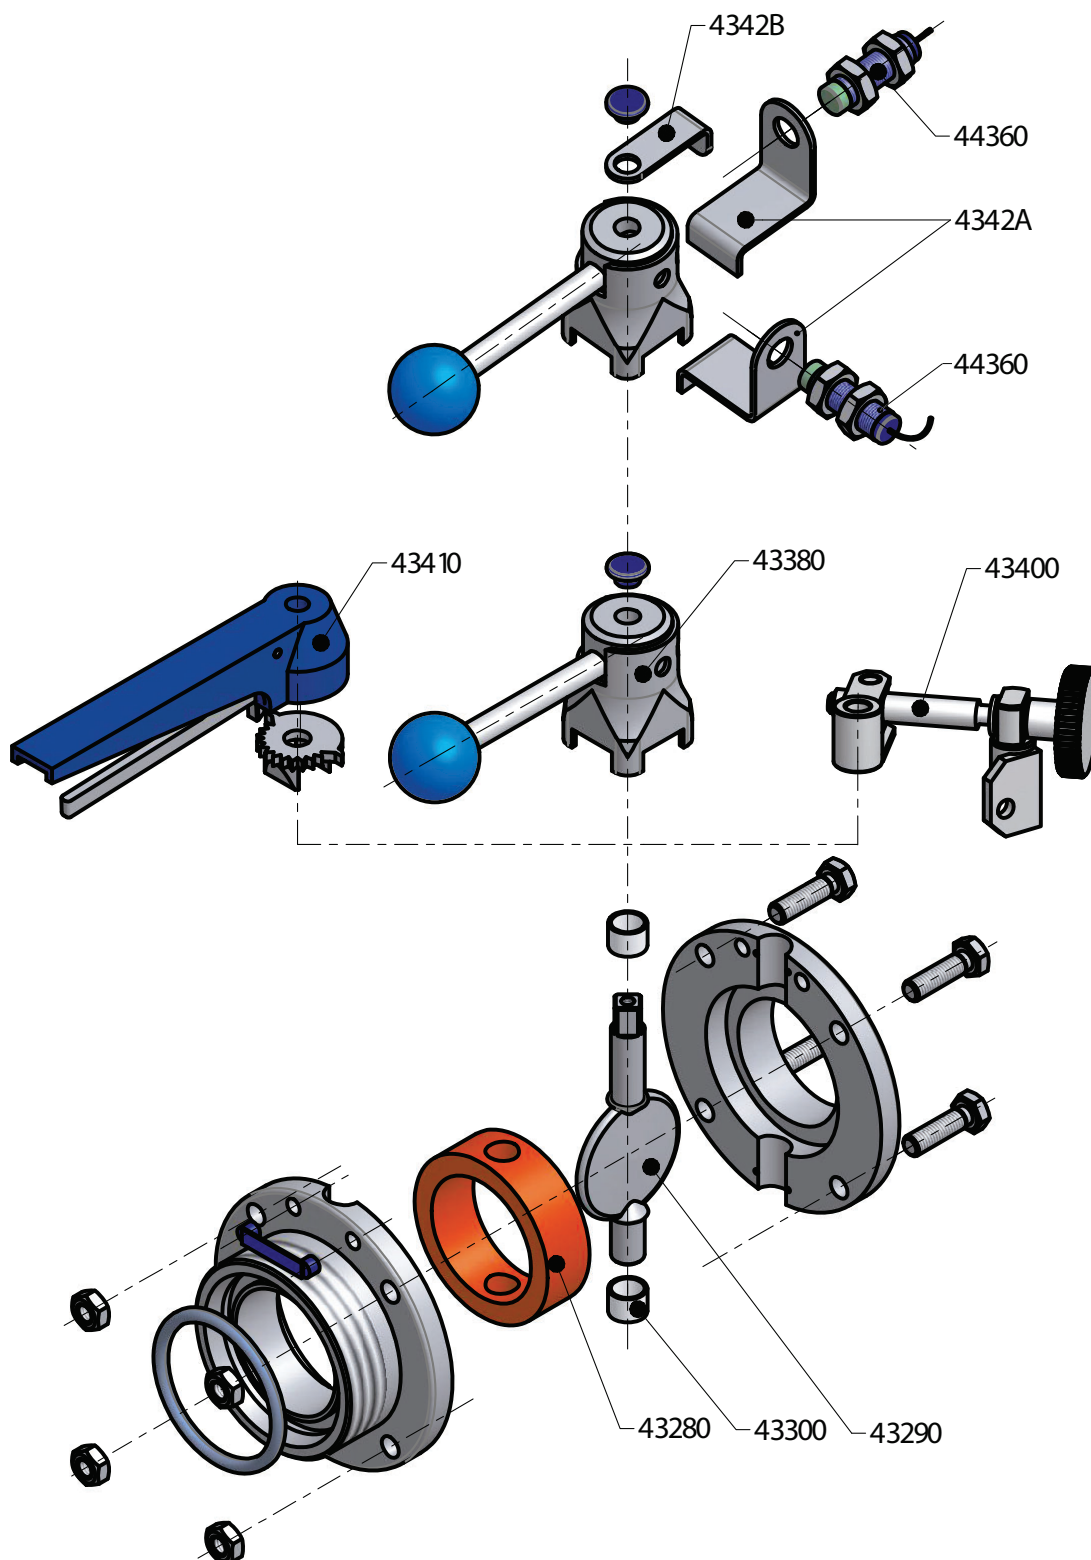

Pillangószelep hegeszthető / hegeszthető, DIN, rozsdamentes, élelmiszeripari, standard


mod.43010

Pillangószelep tömítés - 43280




DN	D1	D2	B
25	26	40	20
32	32	48	20
40	38	54	21
50	51	67	21
65	67	85	22
80	82	101	24
100	101	116	26
125	125	151	29
150	150	175	29

Pillangószelep tányér - 43290



DN	A	B	D	kg
25	80	9,5	26	0,05
32	87,6	9,5	32	0,06
40	93,6	9,5	38	0,10
50	111	9,5	50	0,15
65	128,1	9,5	66	0,24
80	143,8	9,5	81	0,39
100	163,9	9,5	100	0,63
125	214	14,0	125	1,16
150	245,8	14,0	150	2,00

Pillangószelep csúszógyűrű - 43300



DN	D1	D2	L1
25	10	12	5
32	10	12	5
40	12	14	10
50	12	14	10
65	12	14	10
80	14	16	12
100	14	16	12
125	18	20	18
150	18	20	18