

Biztonsági (nyomáskiegyenlítő) szelep, kétutas, rozsdamentes, élelmiszeripari

Mod.53340,53343,53344

LEÍRÁS: A nyomáskiegyenlítő szelep ideális tartályok és rendszerek automatikus szellőztetésére és levegőztetésére. Feladata megelőzni a gázok elfogadhatatlan nyomás túllépését a tartályokban és a rendszer további részeiben.

HASZNÁLATI TERÜLETEK: ital- és élelmiszeripar, gyógyszeripar, vegyipar, biotechnológia


MŰSZAKI ADATOK:

MÉRET:	DN 040, 050 (0,3 - 3 bar; 0,3 - 6 bar) DN 080 (0,3 - 2 bar)
HASZNÁLT ANYAGOK:	1.4301 (AISI 304)/ 1.4404 (AISI 316L) tömítés: EPDM (standard) NBR/SILIKON (option)
CSATLAKOZÁS TÍPUSAI:	53340-G 53343-C 53344 - K/M
HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY:	-20 °C-tól +100 °C-ig
ÜZEMI NYOMÁS:	vákuum: -0,015 bar - (fix) túlnyomás: 0,3-3,0 illetve 6,0 bar
MAX.ÁRAMLÁS:	DN 080 - 30 m ³ /óra
BEÁLLÍTÁS ÉS LEZÁRÁS	a felhasználó igénye szerint
STERILIZÁCIÓ:	140 °C (20 perc) a tömítéstől függően
A BEÁLLÍTOTT NYOMÁS TŰRÉSE:	10 %
FELÜLET:	Ra<1,6 µm




MÉRETEK:

53340 - G csatlakozás

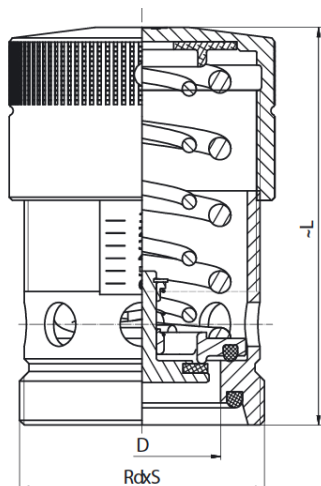


DN	D	NYOMÁS	L	Rdxs	kg
40	38	0,3-3 bar	133	65x1/6"	1,6
40	38	0,3-6 bar	133	65x1/6"	1,6
50	50	0,3-3 bar	126	78x1/6"	1,4
50	50	0,3-6 bar	126	78x1/6"	1,4
80	81	0,3-2 bar	180	110x1/4"	4,45

53343 - C CSATLAKOZÁS

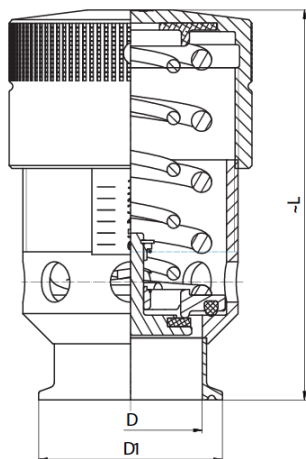

DN	D	D1	NYOMÁS	L	kg
40	38	50,5	0,3-3 bar	146	1,4
40	38	50,5	0,3-6 bar	146	1,4
50	50	64	0,3-3 bar	133	1,3
50	50	64	0,3-6 bar	133	1,3
80	81	106	0,3-2 bar	180	4,0

53344 - K/M CSATLAKOZÁS

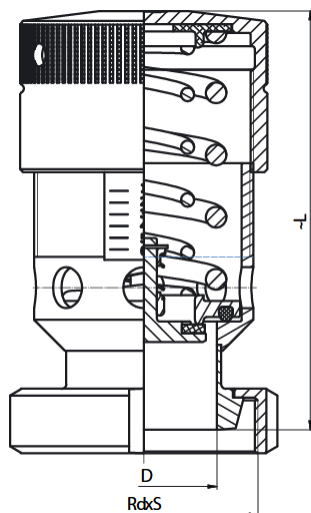

DN	D	NYOMÁS	L	Rdxs	kg
40	38	0,3-3 bar	151	65x1/6"	2,0
40	38	0,3-6 bar	151	65x1/6"	2,1
50	50	0,3-3 bar	138	78x1/6"	2,1
50	50	0,3-6 bar	138	78x1/6"	2,2
80	81	0,3-2 bar	180	110x1/4"	5,9