


**Csőszűrő, 90-os beépítésű, résszűrő betéttel, hegeszthető /
hegeszthető, rozsdamentes, élelmiszeripari**

mod.53451

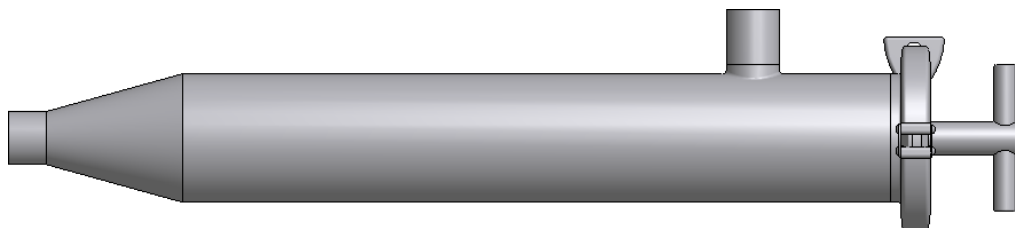

LEÍRÁS: A szűrőt úgy tervezték, hogy visszatartsa az oldatban lévő részeket, ezáltal védi a készüléket a mechanikai károsodásoktól.

A szűrőbetét a nyílás elején van. A szűrés mértékét a rések mérete határozza meg.

HASZNÁLATI TERÜLETEK: élelmiszeripar, különösen ital-, vegy- és gyógyszeripar

AZ ELŐZŐ MODELL ELŐNYEI:

- kompakt kialakítás
- variálhatóság, szűrőelemek kedvező áron
- könnyű karbantartás és tisztítás
- könnyebb kezelhetőség a szűrőelem cseréjekor
- magasabb üzemi nyomás

MŰSZAKI ADATOK:

MÉRET: DN 025-100
HASZNÁLT ANYAGOK: 1.4404 (AISI 316L)
tömítés: EPDM, NBR



Csatlakozási típus: **DIN:** 53451 - S-S (hegesztett vég)

SMS: 53461 - S-S (hegesztett vég)

SZŰRŐELEM: **RÉSELT RÚD**

- átmérő 45 mm - rés 0,50 mm, 1,00 mm (standard)
- átmérő 70 mm - rés 0,50 mm, 1,00 mm (standard)
- átmérő 110 mm - rés 0,50 mm, 1,00 mm (standard)

MEGJEGYZÉS: Egyéb méretek kérésre!

PERFORÁLT LEMEZ

- átmérő 45 mm - standard 1,0 - 3,0 mm
- átmérő 70 mm - standard 1,0 - 3,0 mm
- átmérő 110 mm - standard 1,0 - 3,0 mm

MEGJEGYZÉS: Egyéb méretek kérésre!

ÜZEMI NYOMÁS: akár 10 bar (hornyos szűrőelem esetén)

HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY: -20 °C és +130 °C között (standard) - sanitace do 130 °C po dobu 30 min.


FELÜLET: Ra<1.6 µm

MEGJEGYZÉS!

A pontos méreteket a vevő kéréséhez igazítjuk


**Csőszűrő, 90-os beépítésű, résszűrő betéttel, hegeszthető /
hegeszthető, rozsdamentes, élelmiszeripari**

mod.53451

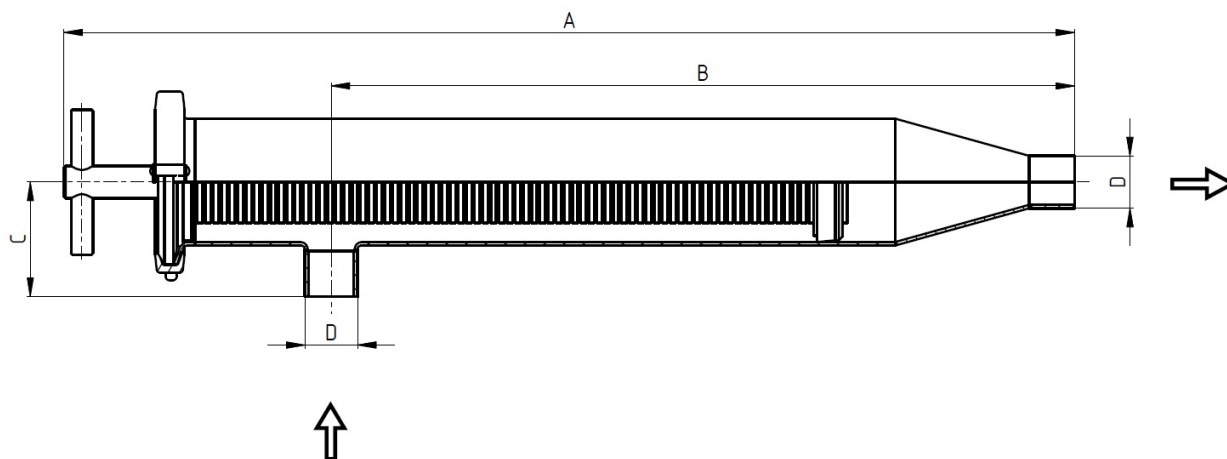

DN	A	B	C	D
25	557,5	410	63	29
32	547	399,5	63	35
40	534,5	387	63	41
50	595,5	423	85	53
65	563,5	391	85	70

A SZŰRŐELEM MÉRETEI:

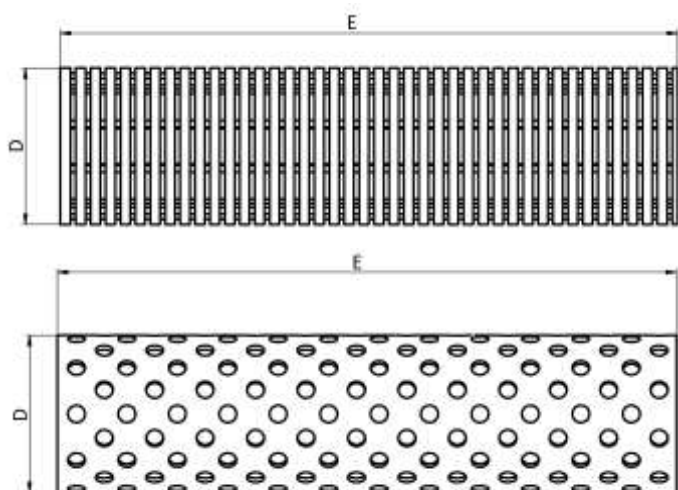

DN	D	E
25-40	45	350
50-65	70	353
80-100	110	470