


**Csőszűrő, 90'-os beépítésű, résszűrő betéttel,
kúposvég+hollandi anya / kúposvég+hollandi anya ,
rozsdamentes, élelmiszeripari**

mod.53453

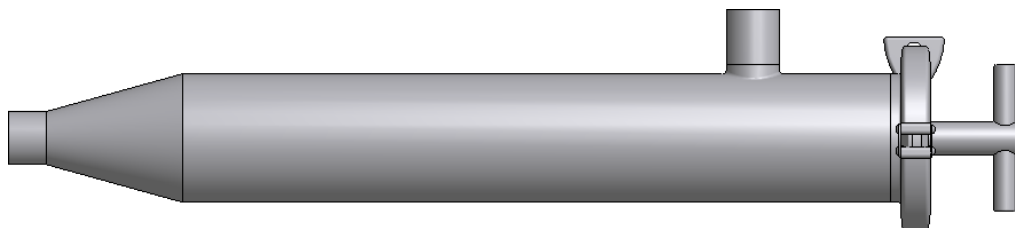

LEÍRÁS: A szűrőt úgy tervezték, hogy visszatartsa az oldatban lévő részeket, ezáltal védi a készüléket a mechanikai károsodásoktól.

A szűrőbetét a nyílás elején van. A szűrés mértékét a rések mérete határozza meg.

HASZNÁLATI TERÜLETEK: élelmiszeripar, különösen ital-, vegy- és gyógyszeripar

AZ ELŐZŐ MODELL ELŐNYEI:

- kompakt kialakítás
- variálhatóság, szűrőelemek kedvező áron
- könnyű karbantartás és tisztítás
- könnyebb kezelhetőség a szűrőelem cseréjekor
- magasabb üzemi nyomás

MŰSZAKI ADATOK:

MÉRET: DN 025-100
HASZNÁLT ANYAGOK: 1.4404 (AISI 316L)
tömítés: EPDM, NBR



Csatlakozási típus: **DIN:** 53453 - K/M - K/M (anya)

SMS: 53463 - K/M - K/M (anya)

SZŰRŐELEM: **RÉSELT RÚD**

- átmérő 45 mm - rés 0,50 mm, 1,00 mm (standard)
- átmérő 70 mm - rés 0,50 mm, 1,00 mm (standard)
- átmérő 110 mm - rés 0,50 mm, 1,00 mm (standard)

MEGJEGYZÉS: Egyéb méretek kérésre!

PERFORÁLT LEMEZ

- átmérő 45 mm - standard 1,0 - 3,0 mm
- átmérő 70 mm - standard 1,0 - 3,0 mm
- átmérő 110 mm - standard 1,0 - 3,0 mm

MEGJEGYZÉS: Egyéb méretek kérésre!

ÜZEMI NYOMÁS: akár 10 bar (hornyos szűrőelem esetén)


HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY: -20 °C és +130 °C között (standard) - sanitace do 130 °C po dobu 30 min.

FELÜLET: Ra<1.6 µm

MEGJEGYZÉS! **A pontos méreteket a vevő kéréséhez igazítjuk**


**Csőszűrő, 90'-os beépítésű, résszűrő betéttel,
kúposvég+hollandi anya / kúposvég+hollandi anya ,
rozsdamentes, élelmiszeripari**

mod.53453

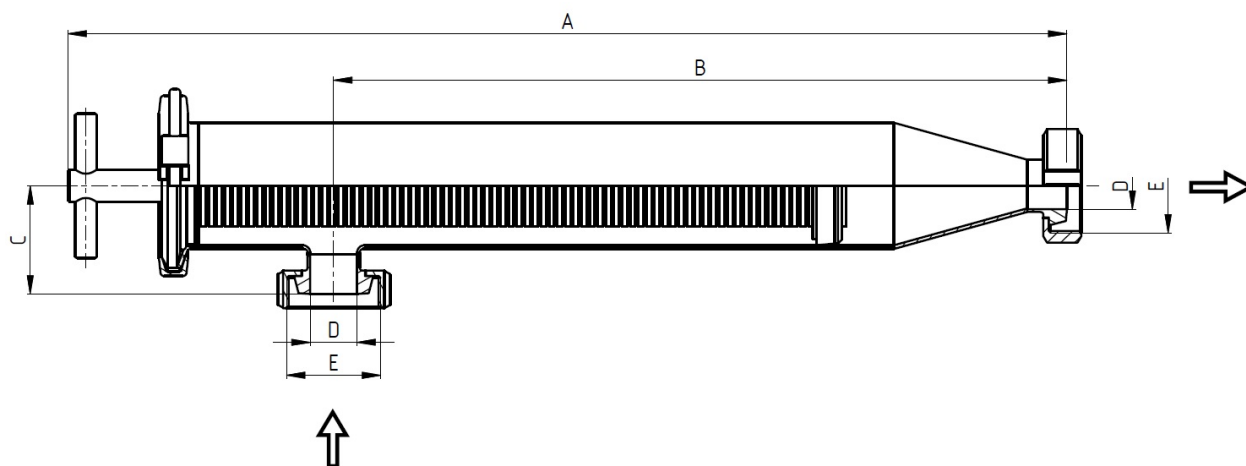

DN	A	B	C	D	E
25	554,5	407	60	26	52x1/6"
32	547	399,5	63	32	58x1/6"
40	535,5	388	64	38	65x1/6"
50	593,5	421	83	50	78x1/6"
65	565,5	393	87	66	95x1/6"

A SZŰRŐELEM MÉRETEI:

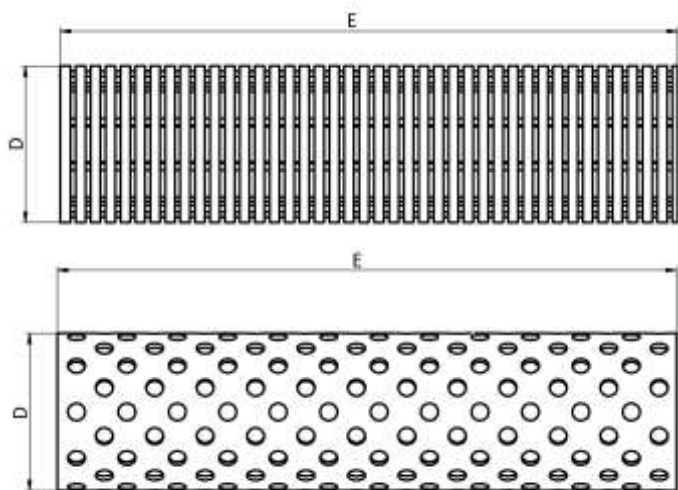

DN	D	E
25-40	45	350
50-65	70	353
80-100	110	470