

Golyóscsap, élelmiszeripari


mod.40510-40570

LEÍRÁS: Folyadékok szabályozására lett tervezve. Ha a kar párhuzamos a csővel, a szelep nyitott, ha a kar merőleges, akkor a szelep zárt állapotban van. A szelep nagyon megbízható minőségi anyagok felhasználásával készül. Egyszerű, de erős kialakítású.

HASZNÁLATI TERÜLETEK: élelmiszer-, gyógyszer-és vegyipar


MŰSZAKIPARAMÉTEREK:

MÉRETEK:	DN 015-150
HASZNÁLT ANYAGOK:	1.4301 (AISI 304); 1.4404 (AISI 316L) ball gasket: PTFE o-rings: EPDM (standard); VITON
CSATLAKOZÁS TÍPUSA:	40510 - S-S (hegeszthető) 40520 - G-S (menetes-hegeszthető) 40530 - G-G (menetes) 40540 - K/M-S (kúpos vég/hollandi anya-hegeszthető) 40550 - K/M-G (kúpos vég/hollandi anya-menetes) 40560 - K/M-K/M (kúpos vég/hollandi anya- kúpos vég/hollandi anya) 40570 - PN-G
ÜZEMI NYOMÁS:	DN 010-050 - 16bar DN 060-100 - 10bar DN 125-150 - 6 bar
ÜZEMHŐMÉRSÉKLET:	-15°C - +120°C
FELÜLET:	Ra < 1,6
FIGYELEM!	A pontos méreteket a vevő kéréséhez igazítjuk.

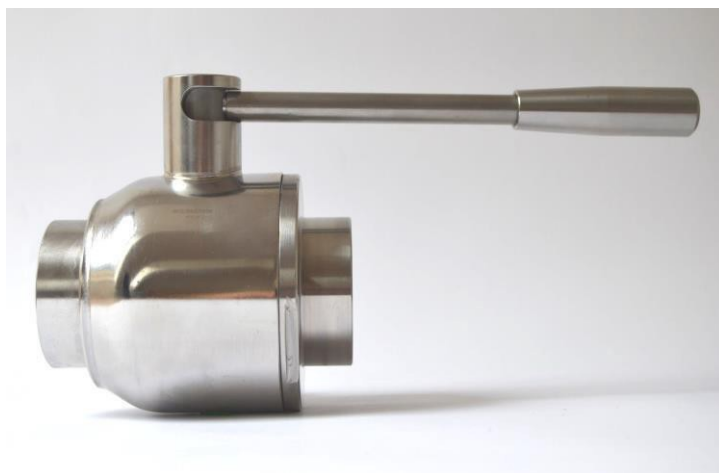

S - S

40510

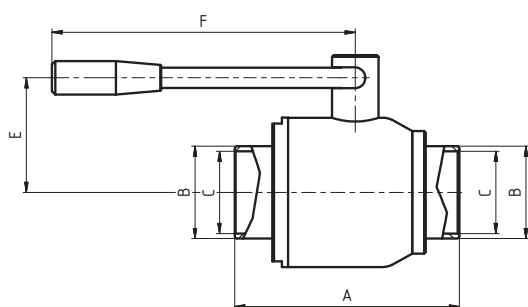

DN	A	B	C	E	F	G	R	L	Rd x s	kg
15	78	21	16	40	90					
20	78	25	20	40	90					
25	84	31	26	44	146					
32	106	37	32	50	146					
40	124	43	40	64	185					
50	134	55	49	68	185					
65	145	72	65	95	243					
80	179	87	79	104	243					
100	205	106	99	122	273					
125	225	132	119	135	273					

[illegible]

Technical drawing of a mechanical component, showing a side view and a cross-sectional view. The side view includes dimensions L (total length), E (height of the upper section), B (height of the lower section), D (inner diameter of the lower section), and A (total width). The cross-sectional view shows a semi-circular shape with dimensions G (outer radius), C (inner radius), and F (thickness of the outer layer).