

Golyóscsap 3 részes karimás szénacél,PN 40

Ball valve 3 pieces flanged carbon steel,PN40

mod.730

Méret / Size

DN15 to DN100

Csatlakozás / Connection

Flanged PN40 RF

Min Hőmérséklet / Min Temperature

-20°C

Max Hőmérséklet / Max Temperature

+180°C

Max Nyomás / Max Pressure

40 Bars

Paraméterek / Specifications

3 pieces type


PTFE filled with 15% glass seat

Anti blow-out stem

Full bore

Anyagtípus / Materials

Carbon Steel ASTM A216 WCB

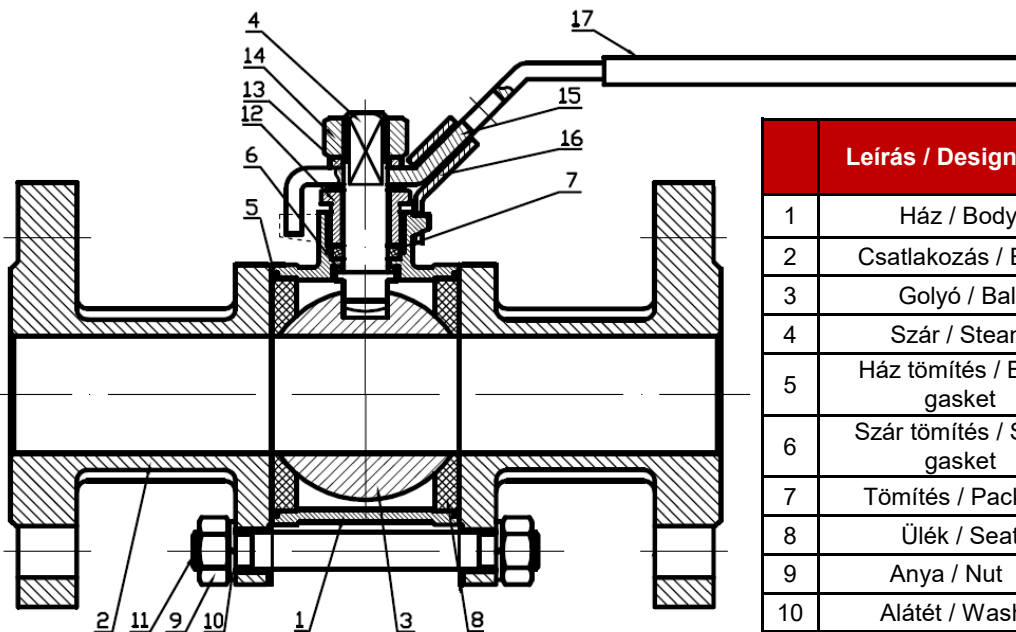


	Leírás / Designation	Anyagok / Material
1	Ház / Body	ASTM A216 WCB
2	Csatlakozás / Ends	
3	Golyó / Ball	
4	Szár / Stem	AISI 304
5	Ház tömítés / Body gasket	
6	Szár tömítés / Stem gasket	
7	Tömítés / Packing	PTFE
8	Ülék / Seat	
9	Anyá / Nut	
10	Alátét / Washer	PTFE filled with 15% glass fiber
11	Menetes szár / Stud	
12	Tömítő anyá / Packing nut	
13	Alátét / Washer	
14	Rögzítő anyá / Handle nut	
15	Kar / Handle	AISI 304
16	Rögzítő retesz / Locking device	
17	Kar borítás / Handle Cover	
		Plastic

Golyóscsap 3 részes karimás szénacél,PN 40

Ball valve 3 pieces flanged carbon steel,PN40

mod.730

MÉRET / SIZE (in mm) :

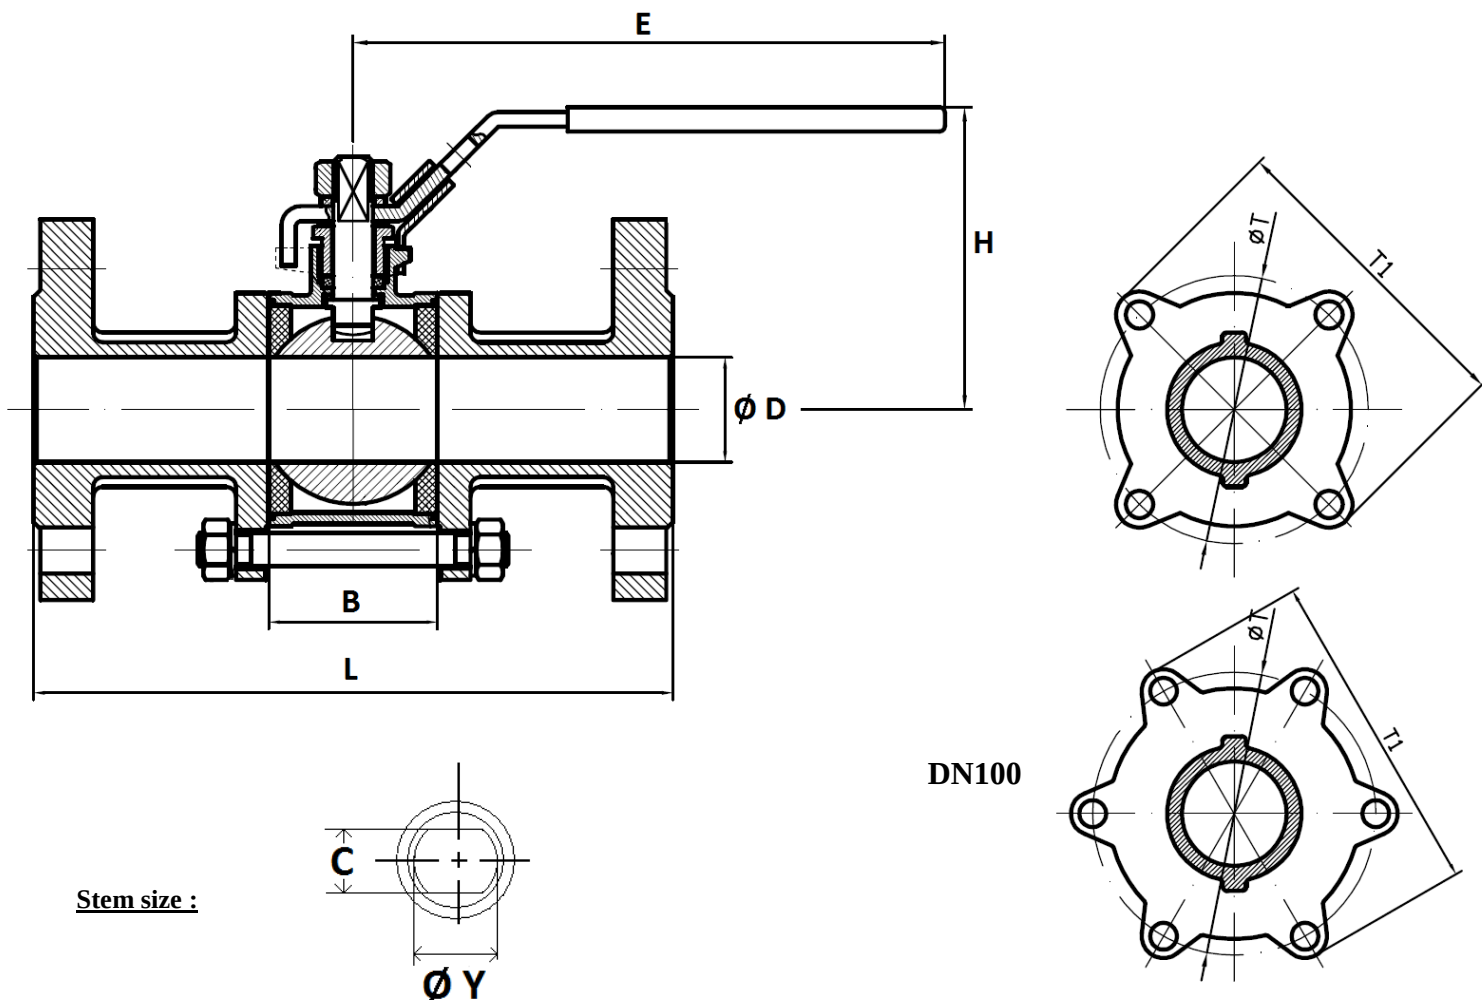

DN100

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Ø D	15	20	25	32	38	50	64	76	100
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350
B	23.3	28.6	34	44	51	63	84.3	94.7	119.2
E	129	129	143	143	170	170	254	254	320
H	77	82	92	98	109	120	142	152	176
C	5	5	6.5	6.5	8.5	8.5	9.8	9.8	16
Ø Y	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M14	M14	M20
Ø T	43	51.5	58	70	81.5	101	136	157	195.5
T1	57.5	66	74.5	86.5	100.5	121.5	161	185	226.5
Weight (in Kg)	1.9	2.78	3.51	5.17	6.4	9.22	14.13	20.6	30.71
Ref.	730015	730020	730025	730032	730040	730050	730065	730080	730100