

Golyóscsap 3 részes karimás rozsdamentes,PN40

Ball valve 3 pieces flanged stainless steel,PN40

mod.731

Méret / Size

DN15 to DN100

Csatlakozás / Connection

Flanged PN40 RF

Min Hőmérséklet / Min Temperature

-20°C

Max Hőmérséklet / Max Temperature

+180°C

Max Nyomás / Max Pressure

40 Bars

Paraméterek / Specifications

3 pieces type



PTFE filled with 15% glass seat

Anti blow-out stem

Full bore

Anyagtípus / Materials

Stainless Steel ASTM A351 CF8M

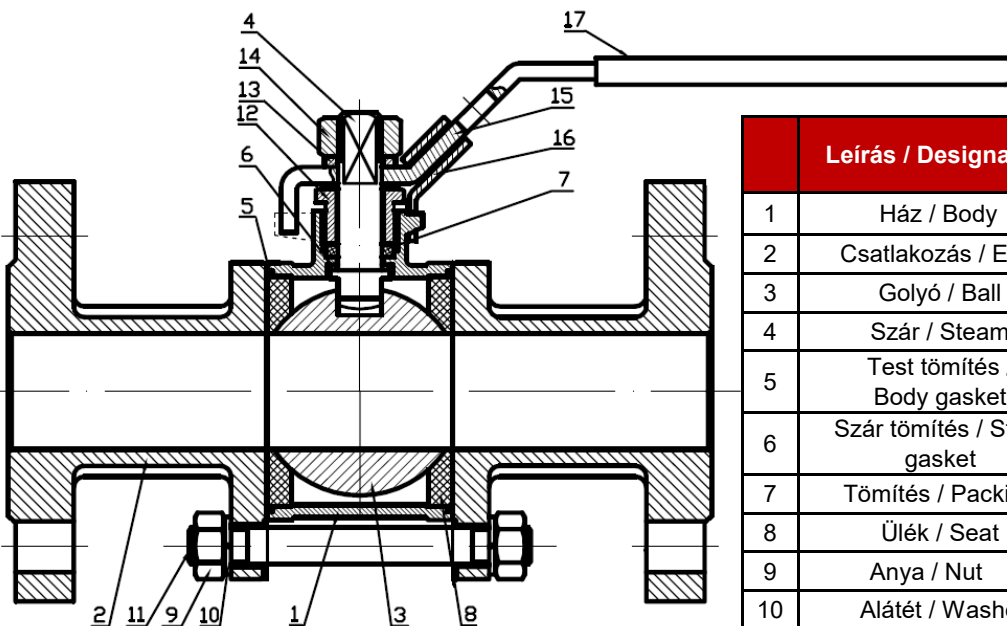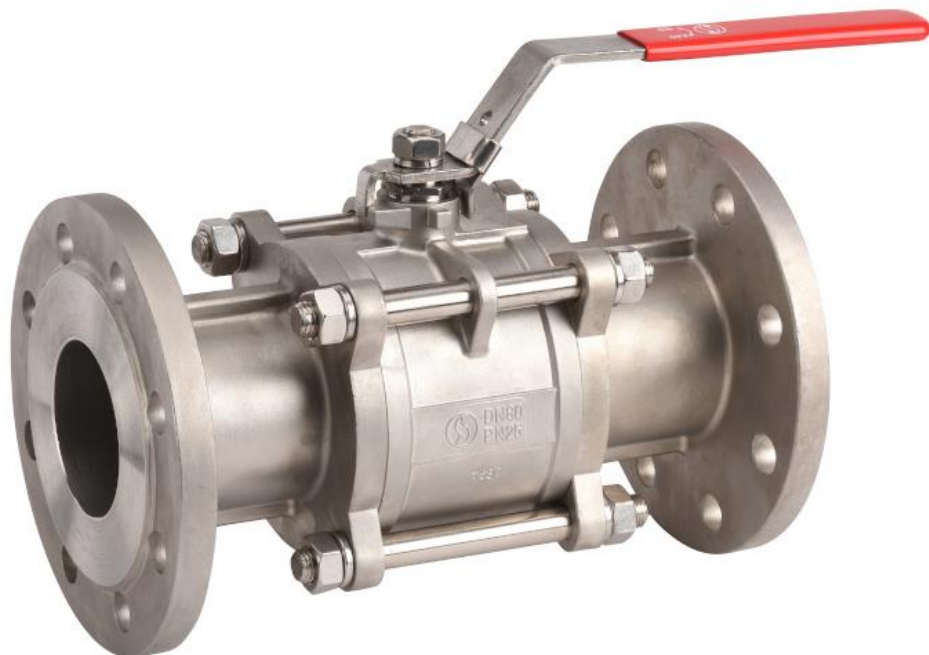


	Leírás / Designation	Anyagok / Material
1	Ház / Body	ASTM A351 CF8M
2	Csatlakozás / Ends	
3	Golyó / Ball	
4	Szár / Stem	AISI 316
5	Test tömítés / Body gasket	
6	Szár tömítés / Stem gasket	
7	Tömítés / Packing	PTFE
8	Ülék / Seat	
9	Anyá / Nut	
10	Alátét / Washer	PTFE filled with 15% glass fiber
11	Szegcsavar / Stud	
12	Tömítő anya / Packing nut	
13	Alátét / Washer	
14	Rögzítő anya / Handle nut	
15	Kar / Handle	AISI 304
16	Rögzítő retesz / Locking device	
17	Kar borítás / Handle Cover	
		Plastic

Golyóscsap 3 részes karimás rozsdamentes,PN40


Ball valve 3 pieces flanged stainless steel,PN40

mod.731

MÉRET / SIZE (in mm) :

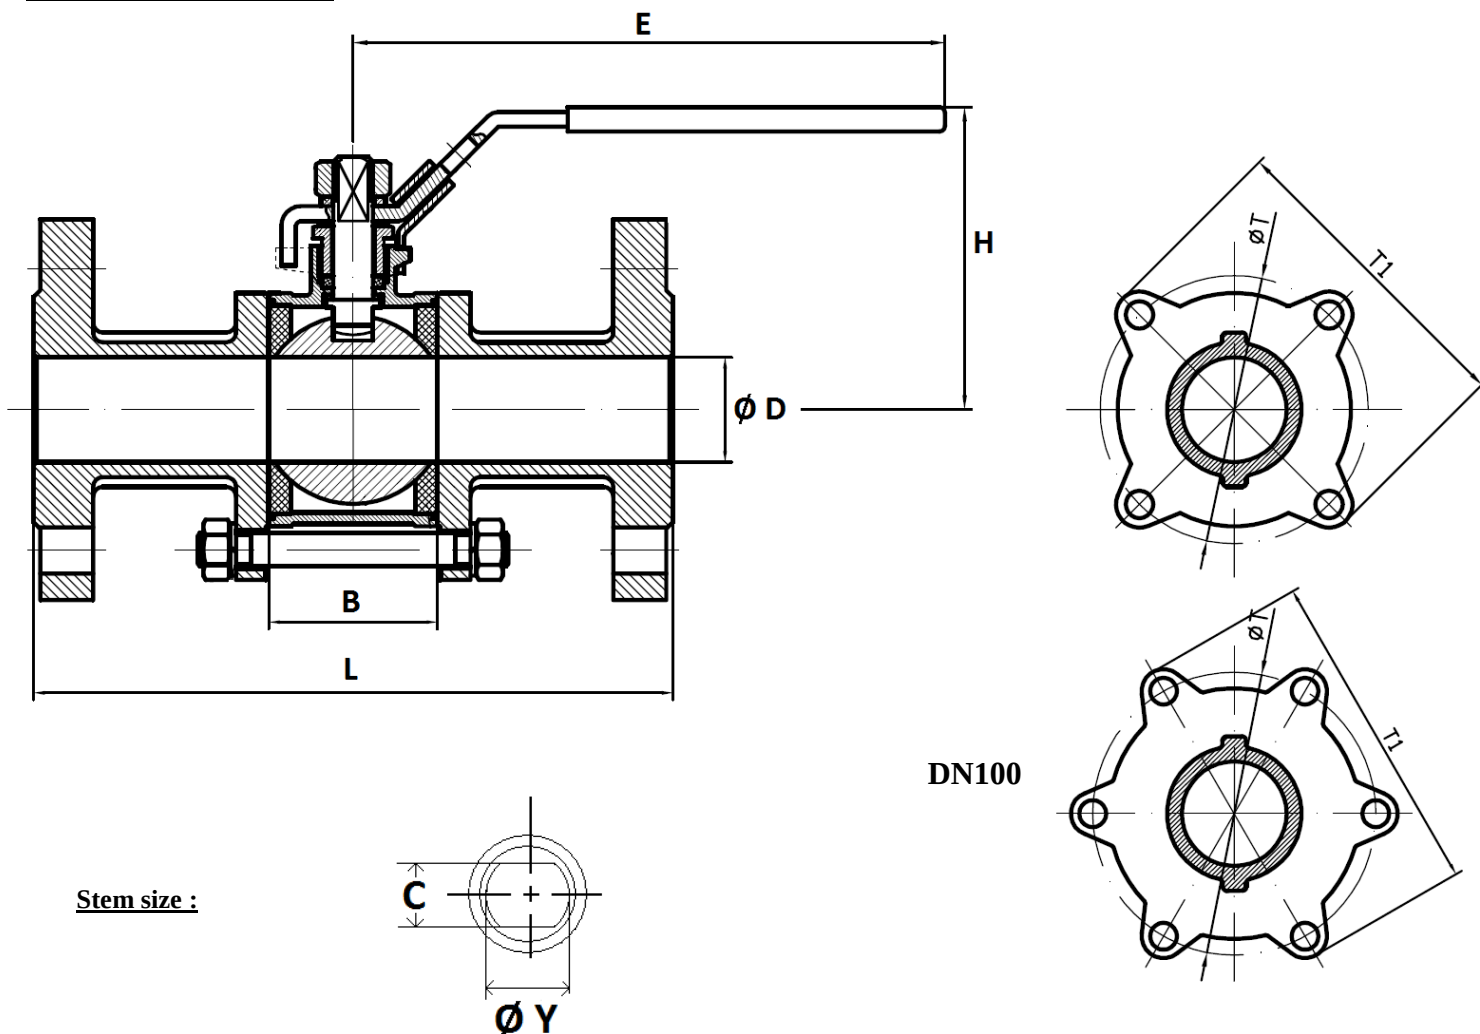

Stem size :



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Ø D	15	20	25	32	38	50	64	76	100
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350
B	23.3	28.6	34	44	51	63	84.3	94.7	119.2
E	129	129	143	143	170	170	254	254	320
H	77	82	92	98	109	120	142	152	176
C	5	5	6.5	6.5	8.5	8.5	9.8	9.8	16
Ø Y	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M14	M14	M20
Ø T	43	51.5	58	70	81.5	101	136	157	195.5
T1	57.5	66	74.5	86.5	100.5	121.5	161	185	226.5
Weight (Kg)	1.9	2.78	3.51	5.17	6.4	9.22	14.13	20.6	30.71
Ref.	731015	731020	731025	731032	731040	731050	731065	731080	731100