
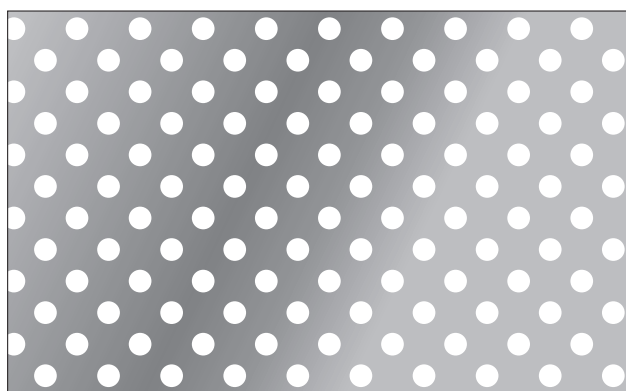



Perforált lemez, kerek szemekkel, átlós elrendezéssel, 45° rozsdamentes

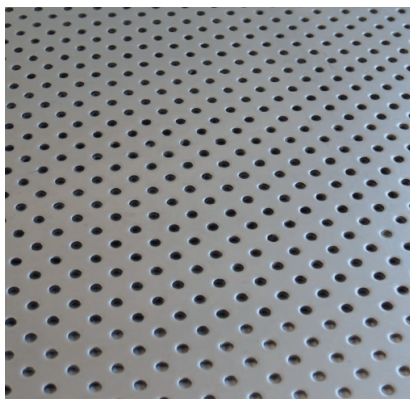

R 3

M 5,9

VP 20,3%

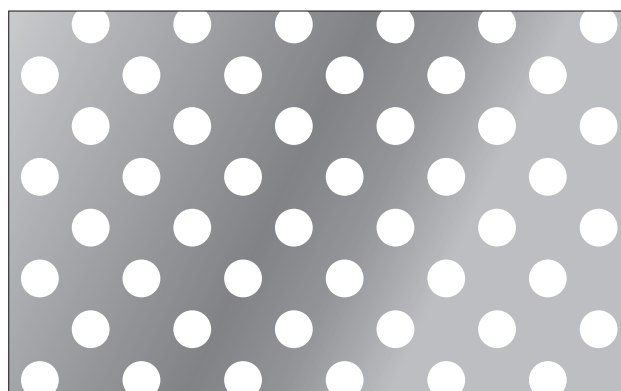

R 5

M 9,5


VP 21,8%



R 8

M 14,3

VP 24,6%

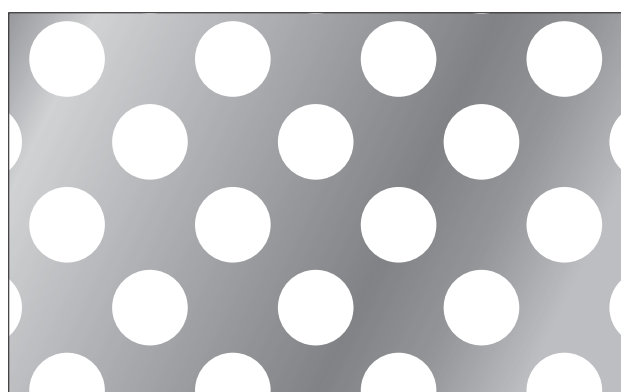

R 10

M 15,5

VP 32,8%

Perforált lemez, kerek szemekkel, átlós elrendezéssel, 45° rozsdamentes


Műszaki információk

d = Lyukátmérő

M = Lyuk tengelytáv

$C = M \times 1,42$

% = Szabad felület = $78.5 \times d^2$
 dm^2 = Lyukszám = $10.000 / M^2$

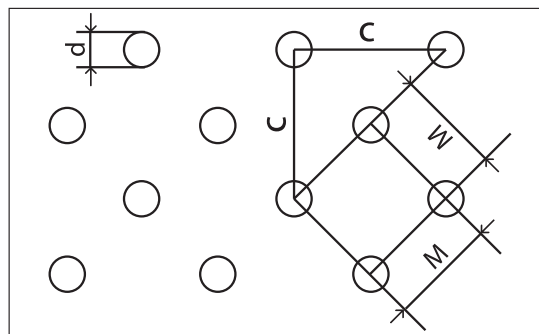

Lyuk tip.	U (mm)	C (mm)	dm ²	%
R 1	3	4,2	1134	8,9
	4,2	6	556	4,3
R 1,5	3,5	5	800	14,1
	4,5	6,4	489	3,2
R 2	4	5,6	638	20
	5	7	408	12,8
	6	8,5	277	8,6
R 2,5	4,5	6,4	489	24
	5	7	408	20
	6	8,5	277	13,6
R 3	5	7	408	28,2
	6	8,5	277	19,6
	8	11,2	160	11,3
	10	14	102	9
R 4	7	10	200	25,1
	8	11,2	160	20
	10	14	102	12,8
	12,5	17,6	65	8,1
	15	21,2	44	5,6
R 5	10	14	102	20
	11,5	16,2	76	15
	15	21,2	44	8,7
	20	28	26	5
	25	35	16	3,2
R 6	10	14	102	28,2
	15	21,2	44	12,6
	20	28	26	7,2
R 8	13	18,4	59	29,7
	14	19,8	53	25,6
	20	28	25	12,8
	25	35	16	8,2

Perforált lemez, kerek szemekkel, átlós elrendezéssel, 45° rozsdamentes

Lyuk tip.	U (mm)	C (mm)	dm ²	%
R 10	14	19,8	53	40
	15	21,2	45	35
	20	28	25	20
	22,5	31,7	20	15,6
	25	35	16	12,8
	30	42	11	9
R 12	18	25,4	31	35
	25	35	16	18,5
R 14	20	28	25	39,2
	25	35	16	25,2
R 15	25	35	16	28,2
	30	42	1	20
	35	50	8	14,2
R 18	28	39,5	13	32,6
	36	50,8	7,7	19,7
R 20	30	42	11	35,6
	40	56	6,3	20
	50	70	4	25
	60	85	2,8	17,5
R 25	45	64	6,3	31,3
	50	70	4	20
	60	85	2,8	13,6
R 30	50	70	4	28,8
	60	85	2,8	19,5
	70	100	2	14
R 35	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás
R 40	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás
R 50	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás