



Perforált lemez, hosszúkás szemekkel, egyenletes elrendezéssel, rozsdamentes

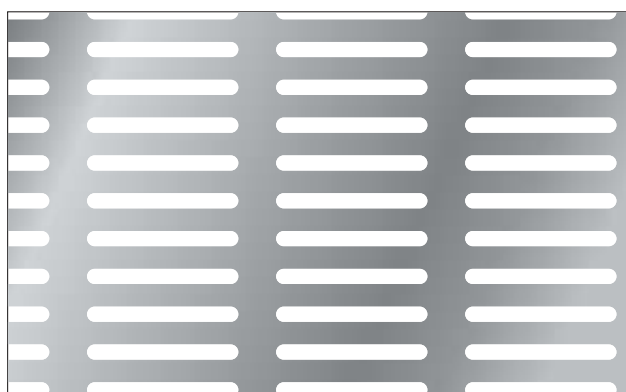

LR 2X20

U 5X25


VP 31,7%

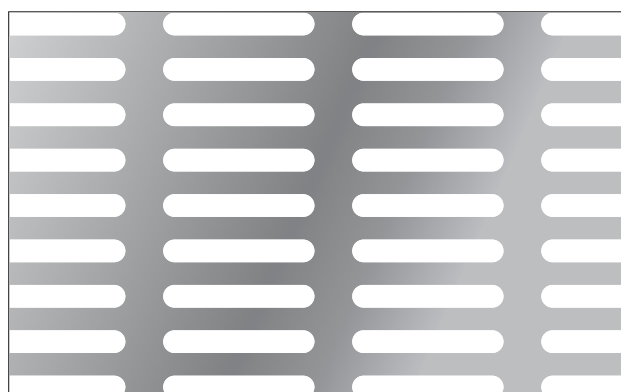

LR 3X20

U 6X25


VP 39,6%

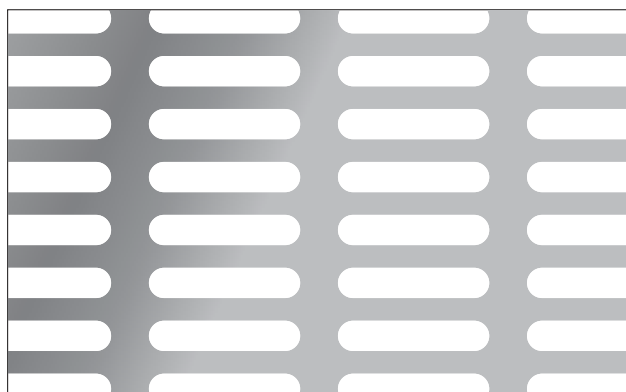

LR 4X20

U 7X25

VP 45,3%

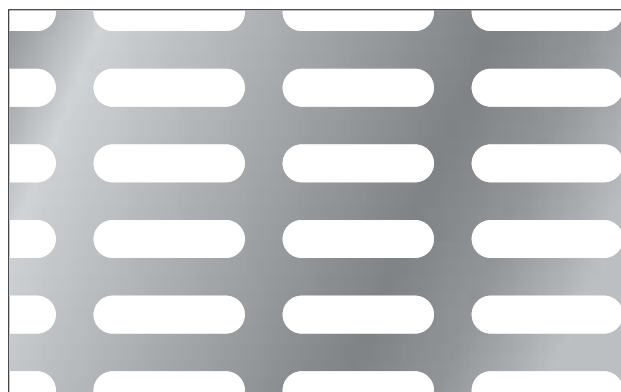

LR 5X20

U 10X25

VP 39,6%



LR 8X30

U 14x36

VP 47,3%



LR 10x30

U 16x36

VP 51,7%

Perforált lemez, hosszúkás szemekkel, egyenletes elrendezéssel, rozsdamentes

Műszaki információk

$a1$ = Lyuk szélessége

$a2$ = Lyuk hosszúsága

$c1$ = Rövid szélek közötti távolság


$c2$ = Hosszú szélek közötti távolság

$U1$ = Függőleges lyuk tengelytáv

$U2$ = Vízszintes lyuk tengelytáv

% = Szabad felület

$$= \frac{a1 \times a2 - 0,2 a1}{U1 \times U2} \times 100$$

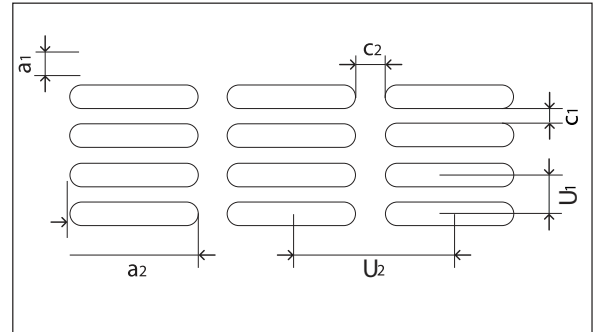

Lyuk tip.	Hosszúkás, egyenletes szemekkel	U1xU2	%
LR	1x20	4x25	19,80
LR	1,5x20	5x25	23,80
LR	2x20	5x25	31,68
LR	2,5x20	6x24	34,38
LR	3x20	6x25	39,60
LR	3,5x20	6,5x25	42,65
LR	4x20	7x25	45,26
LR	5x20	10x25	39,60
LR	6x20	12x24	41,25
LR	6x30	11x35	46,40
LR	8x30	14x36	47,30
LR	10x30	16x36	51,74