

Perforált lemez, hosszúkás szemekkel, váltakozó elrendezéssel, rozsdamentes




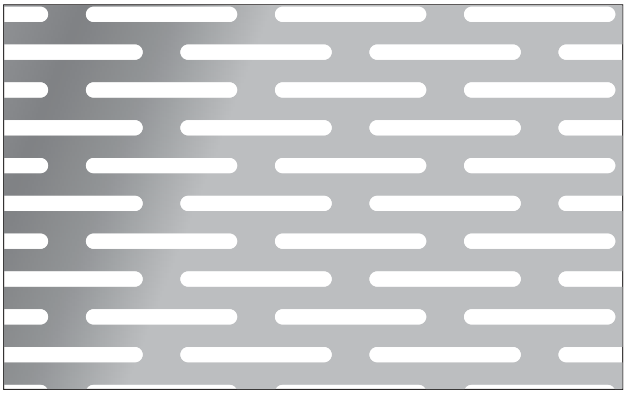


LR 2X20	Z 10X25	VP 31,7%

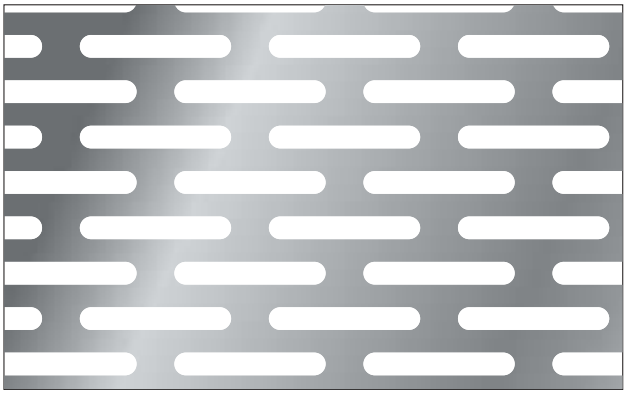


LR 3X20	Z 12X25	VP 39,6%

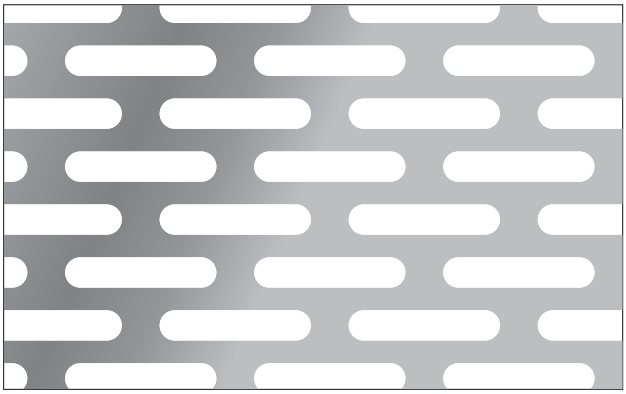


LR 4X20	Z 14X25	VP 45,3%

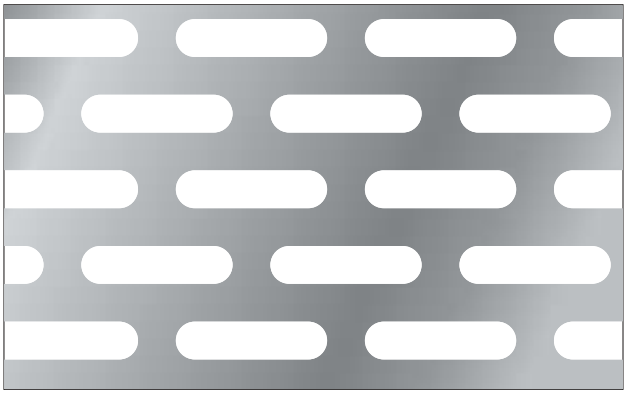

LR 5X20	Z 20X25	VP 39,6%

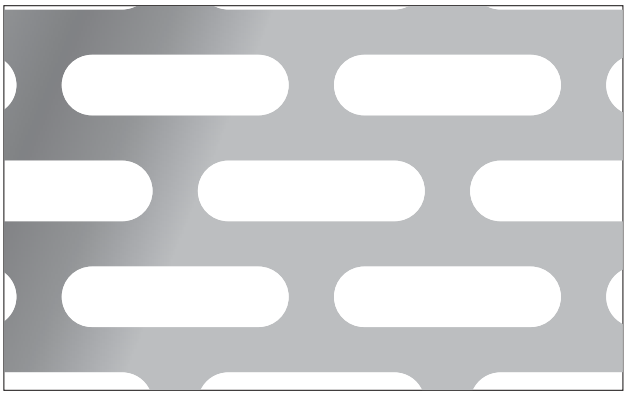

LR 8X30	Z 28x36	VP 47,3%

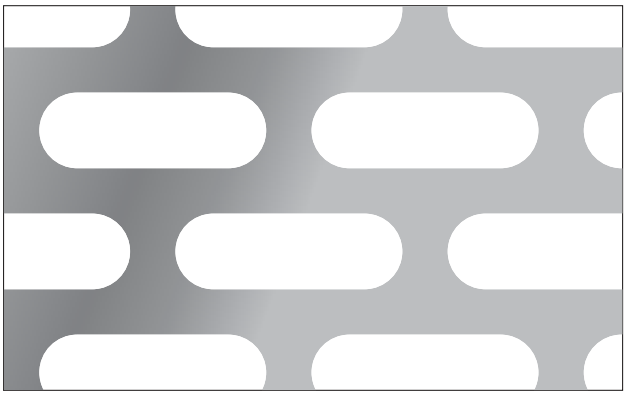


LR 10x30	Z 32x36	VP 51,7%

Az ebben a dokumentumban megadott információk kizárólag tájékoztató jellegűek és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
The informations provided in this document are intended for informational purposes only and are subject to change without notice.

Perforált lemez, hosszúkás szemekkel, váltakozó elrendezéssel, rozsdamentes

Műszaki információk

a1 = Lyuk szélessége
a2 = Lyuk hosszúsága
c1 = Rövid szélek közötti távolság
c2 = Hosszú szélek közötti távolság
Z1 = Függőleges lyuk tengelytáv
Z2 = Vízszintes lyuk tengelytáv

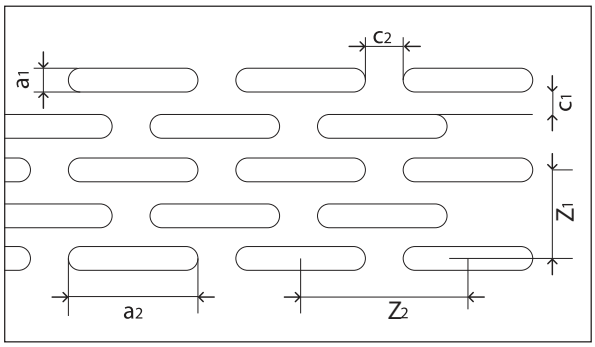

% = Szabad felület

$$= \frac{a1 \times a2 - 0{,}2\ a1}{Z1 \times Z2}\ 200$$

Lyuk tip.	Hosszúkás, váltakozó szemekkel	Z1xZ2	%
LR	1x20	7x25	22,60
LR	1,5x20	10x25	23,80
LR	2x20	10x25	31,68
LR	2,5x20	12x24	34,38
LR	3x20	12x25	39,60
LR	3,5x20	13x25	42,65
LR	4x20	14x25	45,26
LR	5x20	20x25	39,60
LR	6x20	24x25	39,60
LR	8x30	28x36	47,30
LR	10x30	32x36	51,74

Az ebben a dokumentumban megadott információk kizárólag tájékoztató jellegűek és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
The informations provided in this document are intended for informational purposes only and are subject to change without notice.