Perforált lemez, négyszögletes szemekkel, diagonális elrendezéssel, rozsdamentes

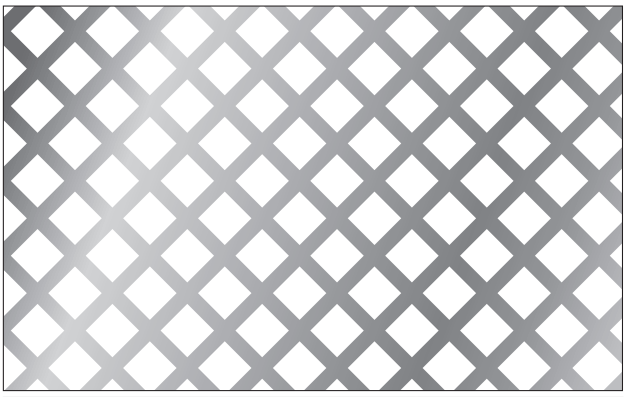

C 5X5	M 7	VP 51,0%

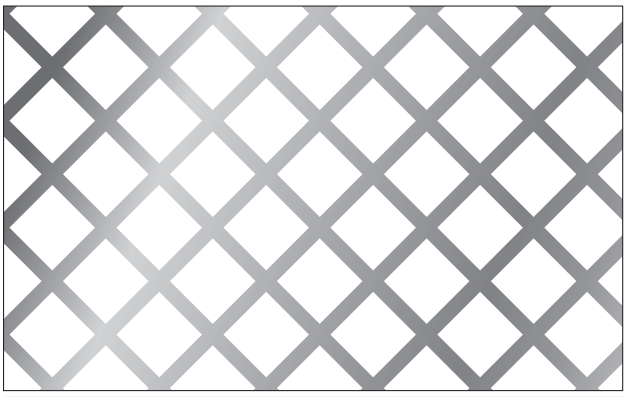

C 8X8	M 10	VP 64,0%

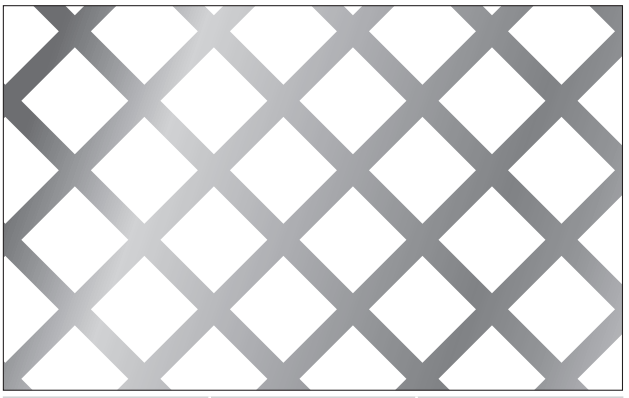

C 10X10	M 13	VP 59,2%

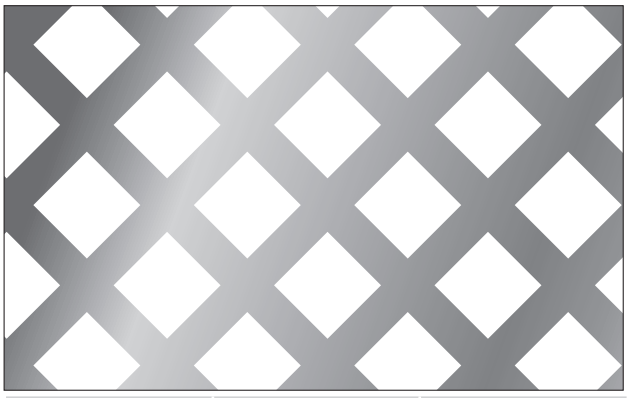

C 10X10	M 15	VP 44,4%

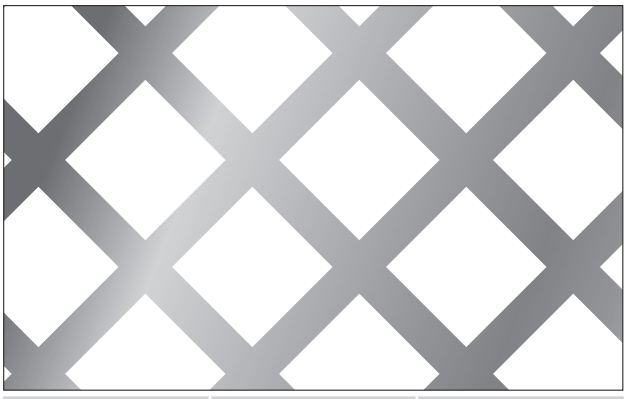

C 15X15	M 20	VP 56,3%

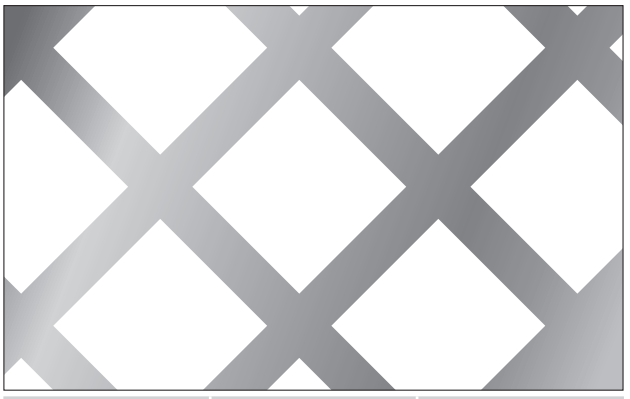

C 20X20	M 26	VP 59,2%

Az ebben a dokumentumban megadott információk kizárólag tájékoztató jellegűek és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
The informations provided in this document are intended for informational purposes only and are subject to change without notice.

Műszaki információk

l = A négyzet alakú lyuk oldala
M = Lyuk tengelytáv
% = Szabad felület = $(l/M)^2$ x 100
dm^2 = Lyukszám = $10.000/M^2$

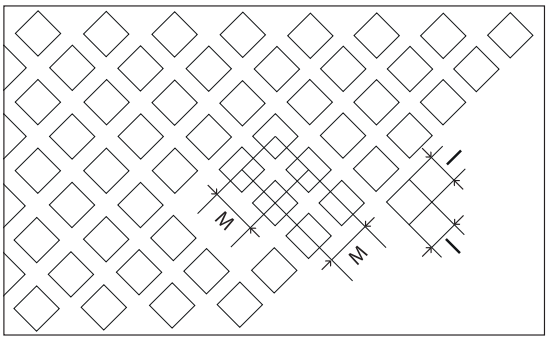

Lyuk tip.	M (mm)	%	dm^2
C 4	7	200	32
	8	159	25,5
	9	124	20
	10	102	16,3
C 5	8	159	39,8
	9	124	31
	10	102	25,5
	11	83	20,8
C 6	10	102	36,7
	11	83	30
	12	69	25
	15	44,5	16
	20	25	9
C 8	12	69	44,2
	13	58	38
	14	51	32,6
	15	44,5	28,5
C 9	14	50	40
	15	44,5	45
	16	39	39
C 10	18	31	31
	20	25	25,5
C 12	19	28	40
C 15	22	21	46,8
	22	19	42
C 18	26	15	52,8
	28	12,5	40,5
	30	11,3	36,7
C 20	28	12,5	50
	30	11,3	45,3
	35	8	32
C 25	35	8	50
	38	7	42,8
	40	6,3	39,8

Műszaki információk

l = A négyzet alakú lyuk oldala
M = Lyuk tengelytáv
% = Szabad felület = $(l/M)^2$ x 100
dm^2 = Lyukszám = $10.000/M^2$

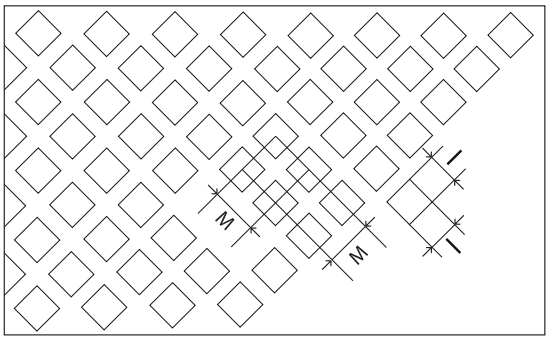

Lyuk tip.	M (mm)	%	dm^2
C 30	45	4,9	44,6
	48	4,3	39,3
	50	4	36,7
C 40	50	4	65,3
	60	2,7	44,2
C 55	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás
C 80	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás

Az ebben a dokumentumban megadott információk kizárólag tájékoztató jellegűek és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
The informations provided in this document are intended for informational purposes only and are subject to change without notice.