

Pillangószelep menetes / hegeszthető, DIN, rozsdamentes, élelmiszeripari, standard

mod.43020

LEÍRÁS: A csővezetéken keresztüli áramlás elindítására vagy elzárására szolgál.
A kézi karnak három opciója van: zárt - 0°, nyitott - 90°, és félig nyitott azaz 45°-ra.


HASZNÁLATI TERÜLETEK: Élelmiszeripar, söripar, bor és pezsgő ipar.

Műszaki adatok

MÉRETEK:	DN015-150
HASZNÁLT ANYAGOK:	1.4301 (AISI 304) 1.4306 (AISI 304L) – hegesztés 1.4404 (AISI 316L) Tömítés: SILICON;EPDM;VITON;NBR
CSATLAKOZÁS TÍPUSA:	Menetes / Hegeszthető (DIN11851)
ÜZEMHŐMÉRSÉKLET:	+0°C -tól - +90°C-ig
TISZTÍTÁSI HŐMÉRSÉKLET:	EPDM +140°C (30 perc); NBR +130°C (30 perc); SILICON +130°C (30 perc); VITON + 160°C (30 perc)
ÜZEM NYOMÁS:	DN 015-100 nyomás 10 bar DN 125-150 nyomás 6 bar
FELÜLET:	Ra <0,8µm
SZABÁLYOZÁS:	Kézi kar



43020 - Csatlakozás: Menetes / Hegeszthető (G-S)

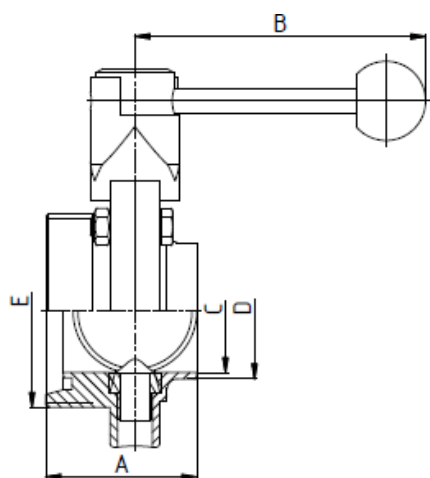

DN	A	B	C	D	E
					DIN405
15	58	110	15	18	34 x 1/8"
20	58	110	19	22	44 x 1/6"
25	52	114	26	31	52 x 1/6"
32	53	114	32	37	58 x 1/6"
40	61	140	38	43	65 x 1/6"
50	61	140	50	55	78 x 1/6"
65	63	140	66	72	95 x 1/6"
80	80	174	81	87	110 x 1/4"
100	84	174	100	106	130 x 1/4"
125	106	210	125	138	160 x 1/4"
150	112	210	150	164	190 x 1/4"

**Pillangószelep menetes / hegeszthető, DIN,
rozsdamentes, élelmiszeripari, standard**

mod.43020

