

Pillangószelep, menetes / menetes, DIN, rozsdamentes, élelmiszeripari, standard

mod.43030

LEÍRÁS: A csővezetéken keresztüli áramlás elindítására vagy elzárására szolgál.
A kézi karnak három opciója van: zárt - 0°, nyitott - 90°, és félig nyitott azaz 45°-ra.


HASZNÁLATI TERÜLETEK: Élelmiszeripar, söripar, bor és pezsgő ipar.

Műszaki adatok

MÉRETEK:	DN015-150
HASZNÁLT ANYAGOK:	1.4301 (AISI 304) 1.4306 (AISI 304L) – hegesztés 1.4404 (AISI 316L) Tömítés: SILICON;EPDM;VITON;NBR
CSATLAKOZÁS TÍPUSA:	Menetes / Menetes (DIN11851)
ÜZEMHŐMÉRSÉKLET:	+0°C -tól - +90°C-ig
TISZTÍTÁSI HŐMÉRSÉKLET:	EPDM +140°C (30 perc); NBR +130°C (30 perc); SILICON +130°C (30 perc); VITON + 160°C (30 perc)
ÜZEM NYOMÁS:	DN 015-100 nyomás 10 bar DN 125-150 nyomás 6 bar
FELÜLET:	Ra <0,8µm
SZABÁLYOZÁS:	Kézi kar




43030 - Csatlakozás : Menetes / Menetes (G-G)

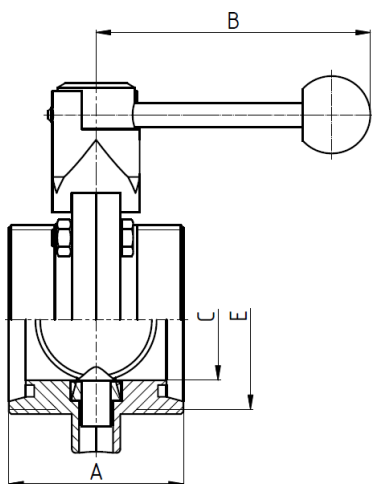

DN	A	B	C	E
15	66	110	15	34x1/8"
20	66	110	19	44x1/6"
25	64	114	26	52x1/6"
32	64	114	32	58x1/6"
40	72	140	38	65x1/6"
50	72	140	50	78x1/6"
65	76	140	66	95x1/6"
80	100	174	81	110x1/4"
100	104	174	100	130x1/4"
125	112	210	125	160x1/4"
150	124	210	150	190x1/4"

**Pillangószelep, menetes / menetes, DIN,
rozsdamentes, élelmiszeripari, standard**


mod.43030

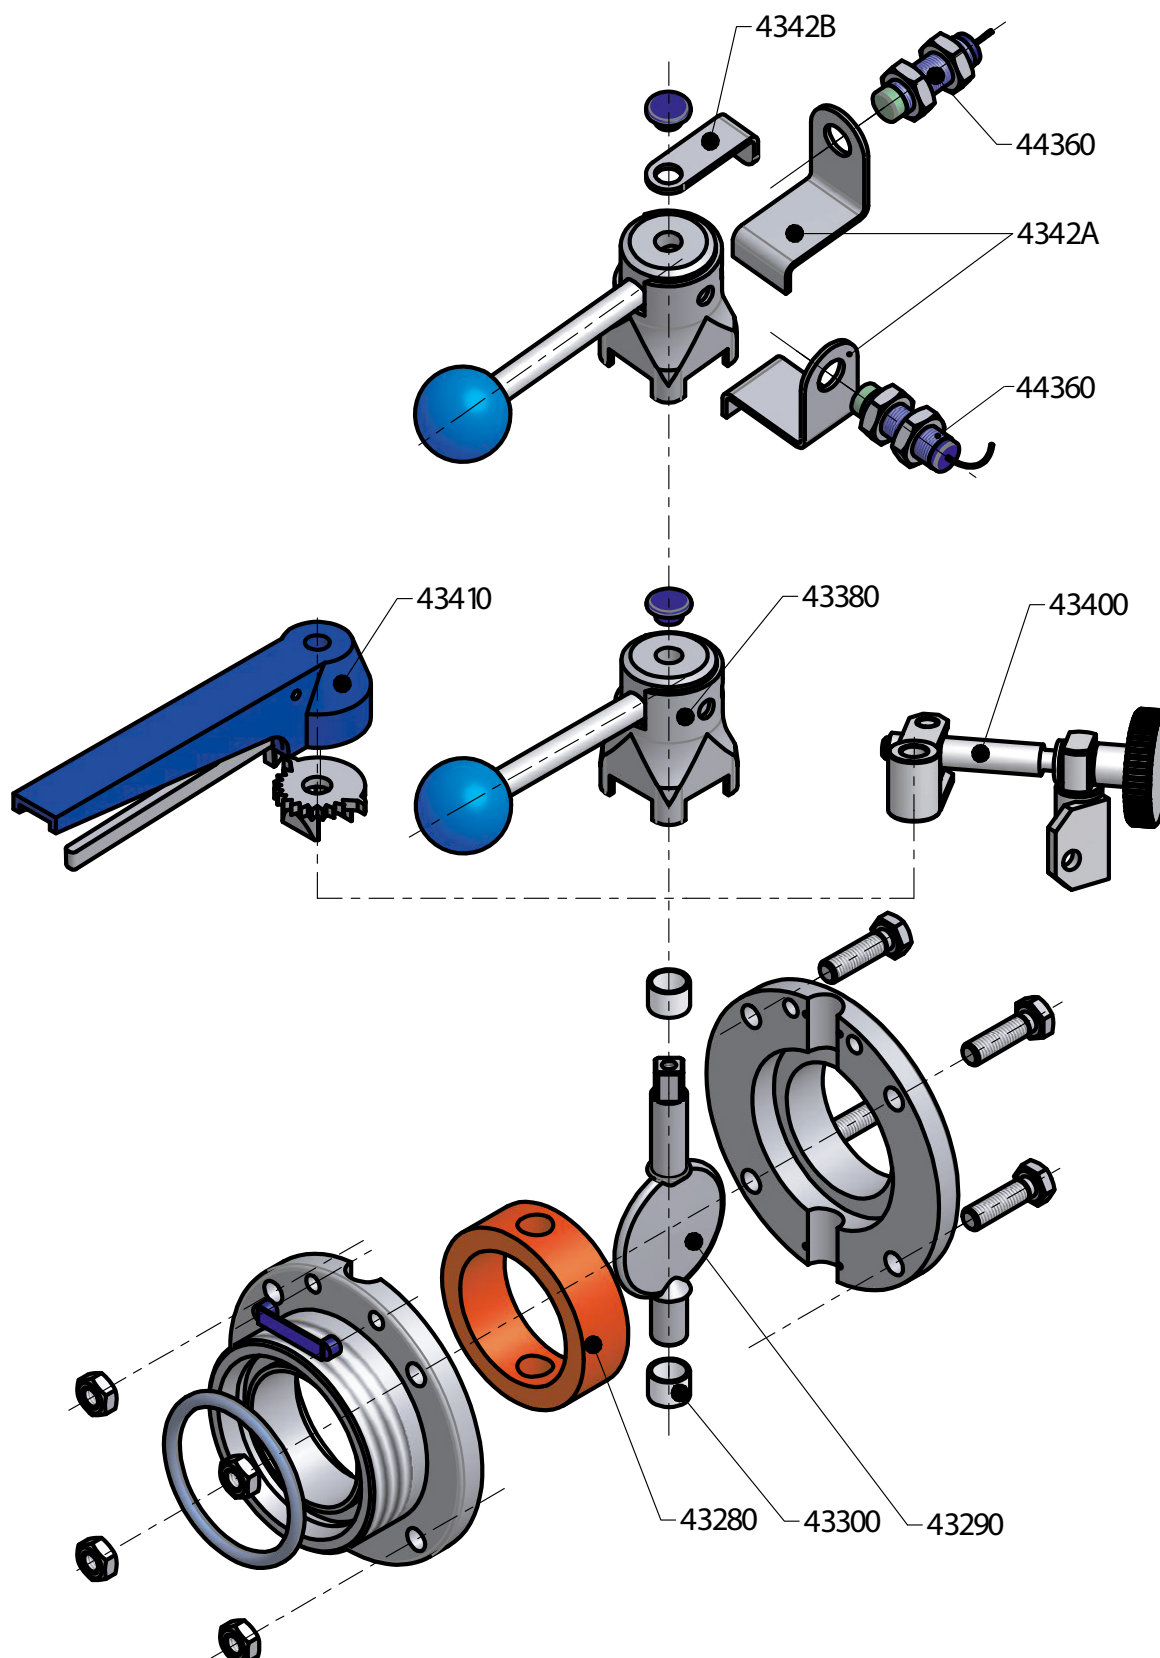

Pillangószelep, menetes / menetes, DIN, rozsdamentes, élelmiszeripari, standard


mod.43030

Pillangószelep belső tömítés 43280




DN	D1	D2	B
25	26	40	20
32	32	48	20
40	38	54	21
50	51	67	21
65	67	85	22
80	82	101	24
100	101	116	26
125	125	151	29
150	150	175	29

Pillangószelep tányér 43290



DN	A	B	D	kg
25	80	9,5	26	0,05
32	87,6	9,5	32	0,06
40	93,6	9,5	38	0,10
50	111	9,5	50	0,15
65	128,1	9,5	66	0,24
80	143,8	9,5	81	0,39
100	163,9	9,5	100	0,63
125	214	14,0	125	1,16
150	245,8	14,0	150	2,00

Pillangószelep tányér persely 43300



DN	D1	D2	L1
25	10	12	5
32	10	12	5
40	12	14	10
50	12	14	10
65	12	14	10
80	14	16	12
100	14	16	12
125	18	20	18
150	18	20	18