

Pillangószelep, Karima közé építhető + Ellenkarimák, DIN, rozsdamentes, élelmiszeripari, standard

mod.43080

LEÍRÁS: A csővezetéken keresztüli áramlás elindítására vagy elzárására szolgál.
A kézi karnak három opciója van: zárt - 0°, nyitott - 90°, és félig nyitott azaz 45°-ra.


HASZNÁLATI TERÜLETEK: Élelmiszeripar, söripar, bor és pezsgő ipar.

Műszaki adatok

MÉRETEK:	DN015-150
HASZNÁLT ANYAGOK:	1.4301 (AISI 304) 1.4306 (AISI 304L) – hegesztés 1.4404 (AISI 316L) Tömítés: SILICON;EPDM;VITON;NBR
CSATLAKOZÁS TÍPUSA:	Karima közé építhető + Ellenkarimák (DIN11851)
ÜZEMHŐMÉRSÉKLET:	+0°C -tól - +90°C-ig
TISZTÍTÁSI HŐMÉRSÉKLET:	EPDM +140°C (30 perc); NBR +130°C (30 perc); SILICON +130°C (30 perc); VITON + 160°C (30 perc)
ÜZEM NYOMÁS:	DN 015-100 nyomás 10 bar DN 125-150 nyomás 6 bar
FELÜLET:	Ra <0,8µm
SZABÁLYOZÁS:	Kézi kar



43080 - Csatlakozás : Karima közé építhető + Ellenkarimák (PN-PN)

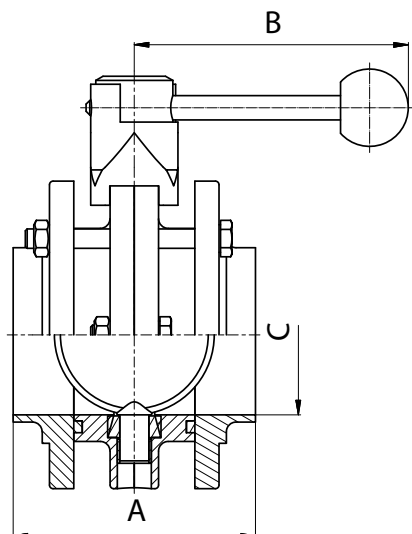

DN	A	B	C
25	84	114	26
32	86	114	32
40	100	140	38
50	100	140	50
65	100	140	66
80	120	174	81
100	146	174	100
125	168	210	125
150	188	210	150

**Pillangószelep, Karima közé építhető + Ellenkarimák,
DIN, rozsdamentes, élelmiszeripari, standard**

mod.43080

