

Pillangószelep, karimás / menetes, DIN, rozsdamentes, élelmiszeripari, standard

mod.4307B

LEÍRÁS: A csővezetéken keresztüli áramlás elindítására vagy elzárására szolgál. A kézi karnak három opciója van: zárt - 0°, nyitott - 90°, és félig nyitott azaz 45°-ra.


HASZNÁLATI TERÜLETEK: Élelmiszeripar, söripár, bor és pezsgő ipar.

Műszaki adatok

MÉRETEK:	DN015-150
HASZNÁLT ANYAGOK:	1.4301 (AISI 304) 1.4306 (AISI 304L) – hegesztés 1.4404 (AISI 316L) Tömítés: SILICON;EPDM;VITON;NBR
CSATLAKOZÁS TÍPUSA:	Karimás / Menetes (DIN11852)
ÜZEMHŐMÉRSÉKLET:	+0°C -tól - +90°C-ig
TISZTÍTÁSI HŐMÉRSÉKLET:	EPDM +140°C (30 perc); NBR +130°C (30 perc); SILICON +130°C (30 perc); VITON + 160°C (30 perc)
ÜZEM NYOMÁS:	DN 015-100 nyomás 10 bar DN 125-150 nyomás 6 bar
FELÜLET:	Ra <0,8µm
SZABÁLYOZÁS:	Kézi kar



4307B - Csatlakozás: Karimás/Menetes (PN-G)

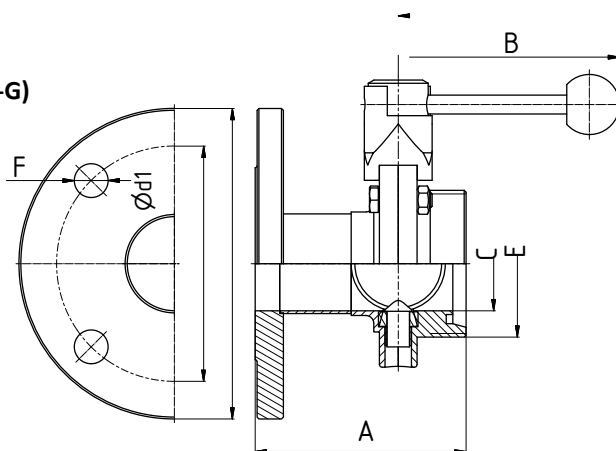

DN	A	B	C	E	d	d1	F
				DIN405			
25	106	114	26	52 x 1/6"	85 x 4	115	14
32	106	114	32	58 x 1/6"	100 x 4	140	18
40	110	140	38	65 x 1/6"	110 x 4	150	18
50	112	140	50	78 x 1/6"	125 x 4	165	18
65	122	140	66	95 x 1/6"	145 x 4	185	18
80	135	174	81	110 x 1/4"	160 x 8	200	18
100	140	174	100	130 x 1/4"	180 x 8	220	18

**Pillangószelep, karimás / menetes, DIN,
rozsdamentes, élelmiszeripari, standard**

mod.4307B

