H-1224 Budapest, Barackos út110.
webshop.nicron.hu
info@nicron.hu

Pillangószelep, kúposvég + hollandi anya / hegeszthető, DIN, rozsdamentes, élelmiszeripari, standard

mod.43050

LEÍRÁS: A csővezetéken keresztüli áramlás elindítására vagy elzárására szolgál.
A kézi karnak három opciója van: zárt - 0°, nyitott - 90°, és félig nyitott azaz 45°-ra.


HASZNÁLATI TERÜLETEK: Élelmiszeripar, söripar, bor és pezsgő ipar.



Műszaki adatok

MÉRETEK:	DN015-150
HASZNÁLT ANYAGOK:	1.4301 (AISI 304) 1.4306 (AISI 304L) – hegesztés 1.4404 (AISI 316L) Tömítés: SILICON;EPDM;VITON;NBR
CSATLAKOZÁS TÍPUSA:	Kúposvég + Hollandi anya / Hegeszthető (DIN11851)
ÜZEMHŐMÉRSÉKLET:	+0°C -tól - +90°C-ig
TISZTÍTÁSI HŐMÉRSÉKLET:	EPDM +140°C (30 perc); NBR +130°C (30 perc); SILICON +130°C (30 perc); VITON + 160°C (30 perc)
ÜZEM NYOMÁS:	DN 015-100 nyomás 10 bar DN 125-150 nyomás 6 bar
FELÜLET:	Ra <0,8µm
SZABÁLYOZÁS:	Kézi kar

43030 - Csatlakozás : Kúposvég + Hollandi anya / Hegeszthető (K/M-S)

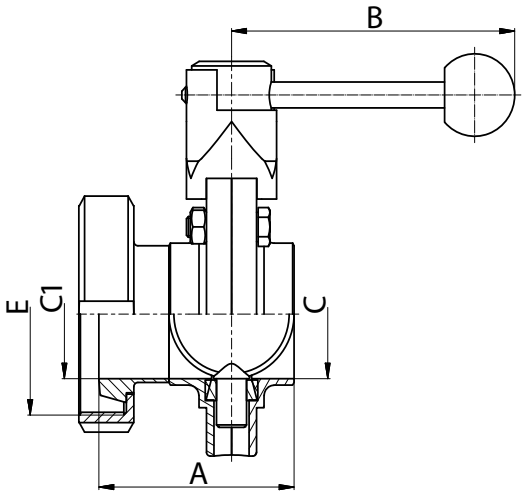


DN	A	B	C	C1	E
					DIN405
15	65	110	15	16	34 x 1/8"
20	66	110	19	20	44 x 1/6"
25	60	114	26	26	52 x 1/6"
32	65	114	32	32	58 x 1/6"
40	74	140	38	38	65 x 1/6"
50	76	140	50	50	78 x 1/6"
65	80	140	66	66	95 x 1/6"
80	95	174	81	81	110 x 1/4"
100	106	174	100	100	130 x 1/4"
125	132	210	125	125	160 x 1/4"
150	135	210	150	150	190 x 1/4"

Az ebben a dokumentumban megadott információk kizárólag tájékoztató jellegűek és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
The informations provided in this document are intended for informational purposes only and are subject to change without notice.

Pillangószelep, kúposvég + hollandi anya / hegeszthető, DIN, rozsdamentes, élelmiszeripari, standard

mod.43050

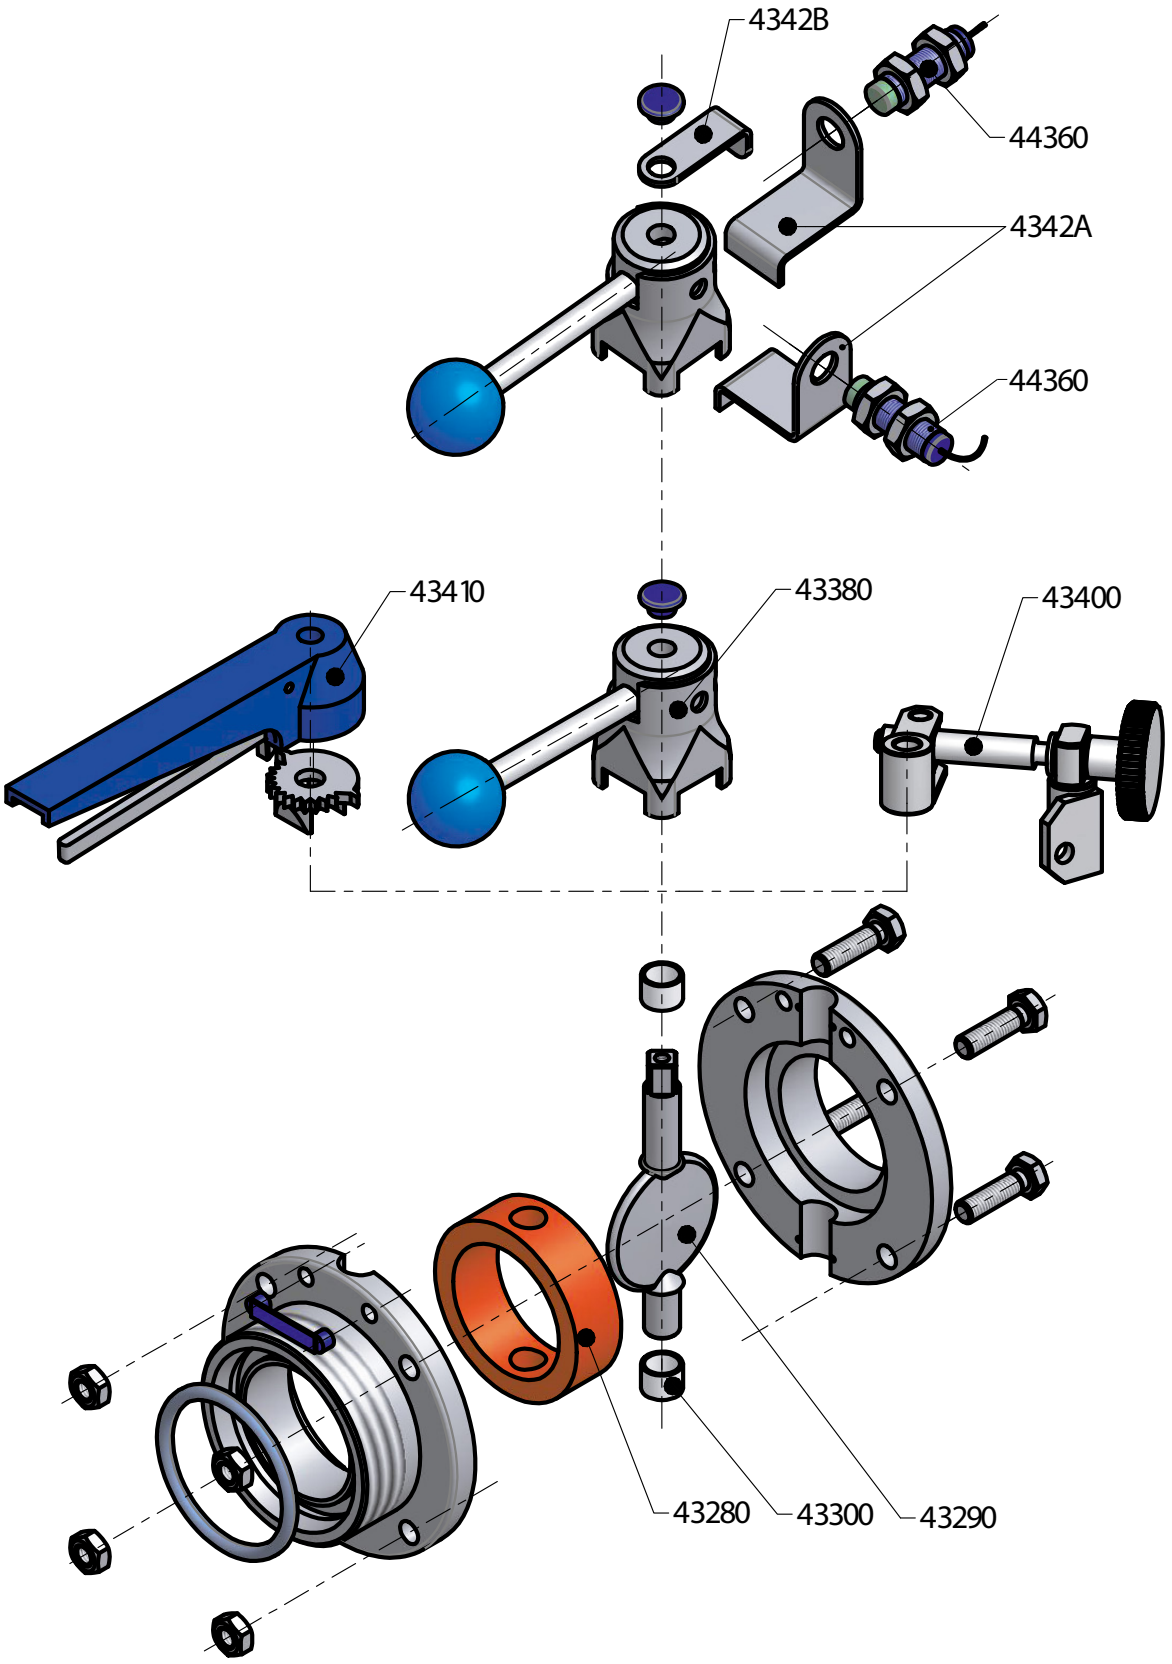

Az ebben a dokumentumban megadott információk kizárólag tájékoztató jellegűek és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
The informations provided in this document are intended for informational purposes only and are subject to change without notice.