
# Pillangószelep, karima közé építhető, EPDM
Butterfly valve, flange mounted, EPDM

**mod.1153**



**Méret / Size**
DN32/40 to DN1400
**Csatlakozás / Connection**
Between flanges PN10/16 and Class 150 (PN20)
**Min Hőmérséklet / Min Temperature**
-20°C
**Max Hőmérséklet / Max Temperature**
+110°C
**Max Nyomás / Max Pressure**
16 Bars up to DN300
**Paraméterek / Specifications**
Long neck for isolation
Wafer type
Full crossing stem
ISO 5211 direct mounting pad
**Anyagtípus / Materials**
Ductile iron GJS 500-7 body, ACS EPDM seat

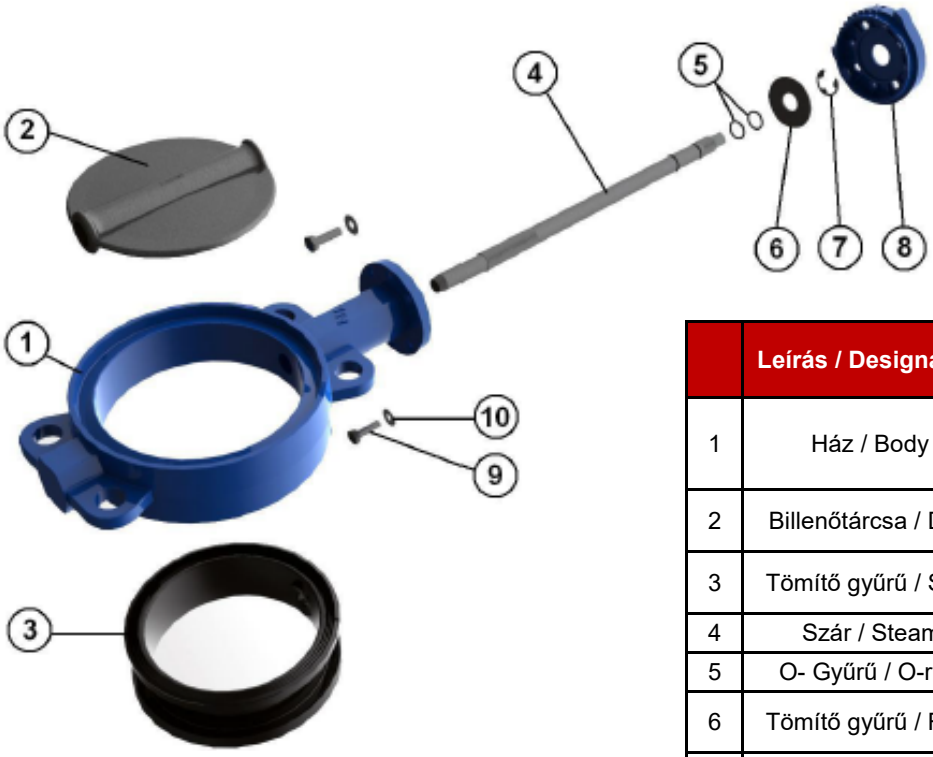



| | Leírás / Designation | Anyagok / Material |
|---|---|---|
| 1 | Ház / Body | Ductile iron EN GJS-500-7 rilsan coated color RAL 5024 250-300 µ thickness |
| 2 | Billenőtárcsa / Disc | ASTM A351 CF8M |
| 3 | Tömítő gyűrű / Seat | EPDM |
| 4 | Szár / Steam | AISI 304 |
| 5 | O- Gyűrű / O-ring | NBR |
| 6 | Tömítő gyűrű / Ring | Steel |
| 7 | Zár / Circlips | Steel |
| 8 | Tárcsa / Plate | Aluminium |
| 9 | Tárcsa csavar / Plate screw | 5,6 |
| 10 | Csavar alátét / Washer | Steel |
| | Kar / Lever | Aluminium ADC10 with epoxy painting 50µ thickness |

Az ebben a dokumentumban megadott információk kizárólag tájékoztató jellegűek és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
The informations provided in this document are intended for informational purposes only and are subject to change without notice.


# Pillangószelep, karima közé építhető, EPDM
Butterfly valve, flange mounted, EPDM

**mod.1153**


**DN 32-200**

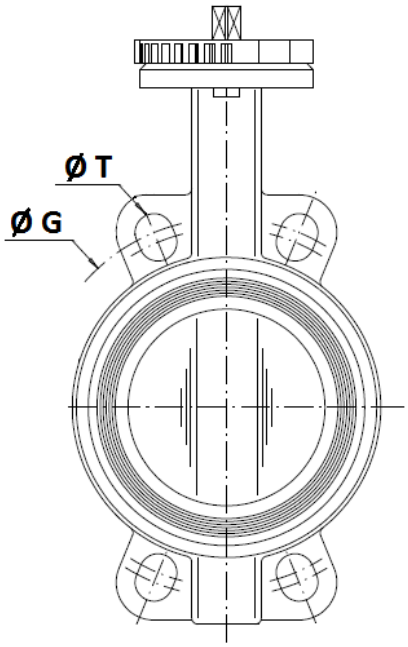


**DN 250-400**

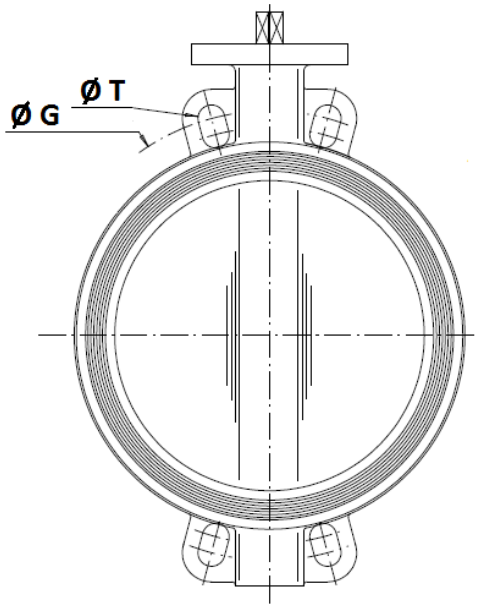


**DN 450-1400**

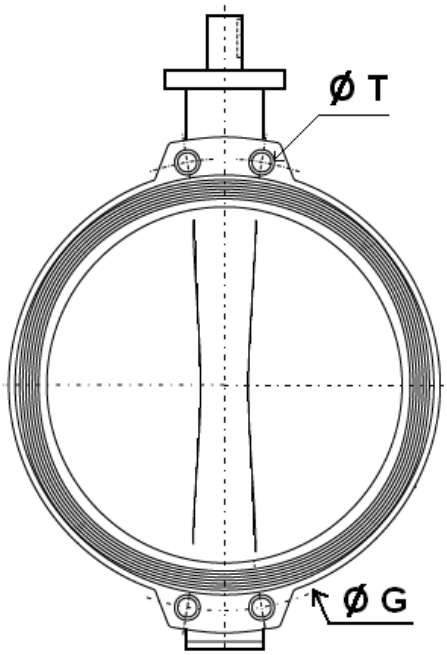


***KARIMÁK KÖZÖTTI MÉRET / BETWEEN FLANGES SIZE ( in mm ) :***

| | DN (mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NPS (") | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
| PN10 | Ø G | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 |
| | Ø T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 |
| PN16 | Ø G | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
| | Ø T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 30 |
| Class 150 | Ø G | 88.9 | 98.5 | 120.6 | 139.7 | 152.4 | 190.5 | 215.9 | 241.3 | 298.5 | 362 | 431.8 | 476.3 | 539.8 |
| | Ø T | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 29 | 29 |

| | DN (mm) | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NPS (") | 18" | 20" | 24" | 28" | 30" | 32" | 36" | 40" | 44" | 48" | 52" | 56" |
| PN10 | Ø G | 565 | 620 | 725 | 840 | 900 | 950 | 1050 | 1160 | 1270 | 1380 | - | 1590 |
| | Ø T | M24 | M24 | M27 | M27 | M30 | M30 | M30 | M33 | M33 | M36 | - | M39 |
| PN16 | Ø G | 585 | 650 | 770 | 840 | 900 | 950 | 1050 | 1170 | 1270 | 1390 | - | 1590 |
| | Ø T | M27 | M30 | M33 | M33 | M33 | M36 | M36 | M39 | M39 | M45 | - | M45 |
| Class 150 | Ø G | 577.9 | 635 | 749.3 | 863 | 914 | 978 | 1086 | 1200 | 1314 | 1422 | 1537 | 1651 |
| | Ø T (BSW)* | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 3/4" | 1 3/4" |
| | Ø T (Metric) | M30 | M30 | M33 | M33 | M33 | M39 | M39 | M39 | M39 | M39 | | |

* Threaded BSW on standard, on request metric threaded for Class 150

Az ebben a dokumentumban megadott információk kizárólag tájékoztató jellegűek és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
The informations provided in this document are intended for informational purposes only and are subject to change without notice.