

Ászokoló szelep (szádlószelep), menetes, rozsdamentes, élelmiszeripari

mod.53330

LEÍRÁS: Tartályok és tároló edények nyomásának beállítására szolgál. Használja a hengeren lévő skálát és egy nyomásmérőt. Ha az üzemi nyomás nagyobb a beállítottnál, a túlnyomást a légszivattyú szabályozza. A vizuális ellenőrzésre egy folyadékkal töltött üveghenger szolgál. Túlnyomáskor gázbuborékok láthatóak a folyadékban.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET: élelmiszer- és italipar, különösen a söriparban.

MŰSZAKI ADATOK:

TARTÁLYOKON ÉS EDÉNYEKEN:

- 0 - 180 hl csatlakozás DN 015 (változat DN 020, DN 025)
- 0 - 500 hl csatlakozás DN 020 (változat DN 020, DN 025)
- 0 - 1000 hl csatlakozás DN 032 (változat DN 040)

FELHASZNÁLT ANYAGOK: 1.4301 (AISI 304); 1.4404 (AISI 316L)
tömítés: EPDM, SZILIKON, NBR

CSATLAKOZÁSI TÍPUS: 53330 - 90° - G


HŐMÉRSÉKLETI TARTOMÁNY: környezeti hőmérséklet: +4°C-tól 45 °C-ig
termék hőmérséklet: +4 °C-tól 95 °C-ig
sterilizálási hőmérséklet (EPDM): +140 °C (CIP 30min)

ÜZEMI NYOMÁS: 2,2 bar-ig (standard)
4 bar-ig - only DN 015 - 020 (megegyezés után)

FELÜLET: Ra<1,6µm



53330 - CSATLAKOZÁS 90° G - mentes

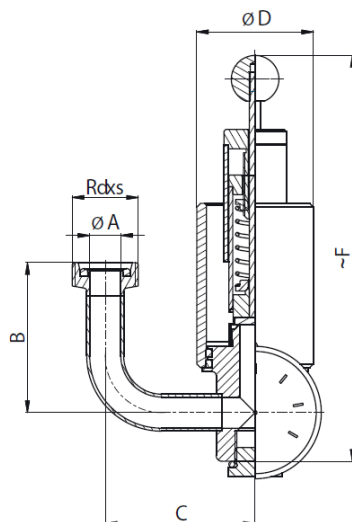

DN	A	B	C	D	F	Rdxs	kg
15 - 180hl	16	77	77	60	210	34x1/8"	1,43
20 - 180hl	20	79	77	60	210	44x1/6"	1,43
25 - 180hl	26	82	77	60	210	52x1/6"	1,43
20 - 500hl	20	84	85	75	235	44x1/6"	2,23
25 - 500hl	26	87	85	75	235	52x1/6"	2,23
32 - 1000hl	32	110	129	110	285	58x1/6"	4,11