

Ászkoló szelep (szádlószelep), kúposvég / hollandi anya, rozsdamentes, élelmiszeripari

mod.53331

LEÍRÁS: Tartályok és tároló edények nyomásának beállítására szolgál. Használja a hengeren lévő skálát és egy nyomásmérőt. Ha az üzemi nyomás nagyobb a beállítottnál, a túlnyomást a légszivattyú szabályozza. A vizuális ellenőrzésre egy folyadékkal töltött üveghenger szolgál. Túlnyomáskor gázbuborékok láthatóak a folyadékban.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET: élelmiszer- és italipar, különösen a söriparban.

MŰSZAKI ADATOK:

TARTÁLYOKON ÉS EDÉNYEKEN:

- 0 - 180 hl csatlakozás DN 015 (változat DN 020, DN 025)
- 0 - 500 hl csatlakozás DN 020 (változat DN 020, DN 025)
- 0 - 1000 hl csatlakozás DN 032 (változat DN 040)

FELHASZNÁLT ANYAGOK: 1.4301 (AISI 304); 1.4404 (AISI 316L)
tömítés: EPDM, SZILIKON, NBR

CSATLAKOZÁSI TÍPUS: 53331 - 90° - K/M


HŐMÉRSÉKLETI TARTOMÁNY: környezeti hőmérséklet: +4°C to 45 °C
termék hőmérséklet: +4 °C to 95 °C
sterilizálási hőmérséklet (EPDM): +140 °C (CIP 30min)

ÜZEMI NYOMÁS: 2,2 bar-ig (standard)
4 bar-ig - only DN 015 - 020 (megegyezés után)

FELÜLET: Ra<1,6µm



53331 - CSATLAKOZÁS 90° K/M - kúposvég / hollandi anya

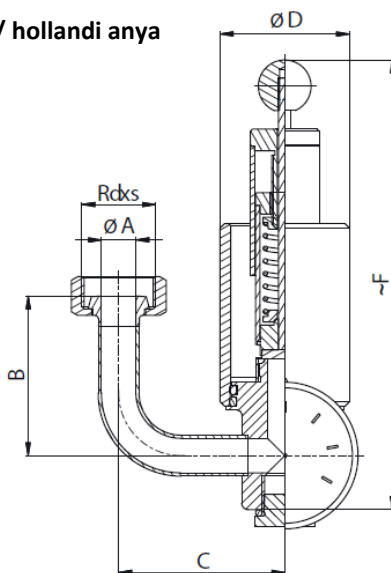

DN	A	B	C	D	F	Rdxs	kg
15 - 180hl	16	74	77	60	210	34x1/8"	1,57
20 - 180hl	20	76	77	60	210	44x1/6"	1,57
25 - 180hl	26	78	77	60	210	52x1/6"	1,57
20 - 500hl	20	81	85	75	235	44x1/6"	2,41
25 - 500hl	26	83	85	75	235	52x1/6"	2,41
32 - 1000hl	32	103	129	110	285	58x1/6"	4,26