

Tolózár, karimás szénacél, PN16 DIN3202-1 F4 Gate valve flanged carbon steel, PN16 DIN3202-1 F4

mod.156

Méret / Size

DN40 to DN300

Csatlakozás / Connection

Flanges RF PN10/16

Min Hőmérséklet / Min Temperature

-10°C

Max Hőmérséklet / Max Temperature

+120°C

Max Nyomás / Max Pressure

16 Bars

Paraméterek / Specifications

Rising stem and non rising handwheel


Stainless steel stem and brass seat

Outside screw stem

Full bore

Anyagtípus / Materials

Ductile iron body EN GJS-500-7

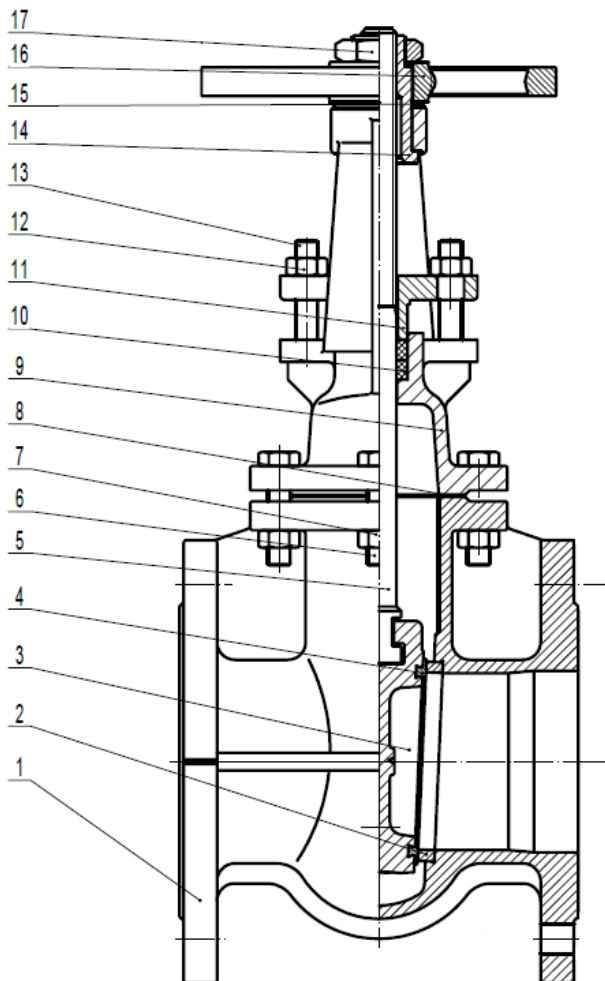


	Leírás / Designation	Anyagok / Material
1	Ház / Body	Ductile iron EN-GJS-500-7
2	Ház ülék / Body seat	Brass
3	Ék / Wedge	Ductile iron EN-GJS-500-7
4	Ék ülék / Wedge seat	Brass
5	Szár / Stem	AISI 420
6	Csavar / Screw	Steel RSt37-2 (1.0038
7	Anyá / Nut	Steel RSt37-2 (1.0038)
8	Fedél tömítés / Bonnet gasket	Graphite
9	Fedél / Bonnet	Ductile iron EN-GJS-500-7
10	Tömítés / Packing	Graphite
11	Tömszelence borítás / Packing gland	Ductile iron EN-GJS-500-7
12	Anyá / Nut	Steel RSt37-2 (1.0038)
13	Csavar / Screw	Steel RSt37-2 (1.0038)
14	Szár anyá / Stem nut	Brass
15	Alátét / Washer	Brass
16	Kézikerék / Handwheel	Cast iron EN GJL-250
17	Kézikerék anyá / Handwheel nut	Ductile iron EN GJS-500-7

Tolózár, karimás szénacél, PN16 DIN3202-1 F4
Gate valve flanged carbon steel, PN16 DIN3202-1 F4

mod.156

MÉRET/ SIZE (in mm) :

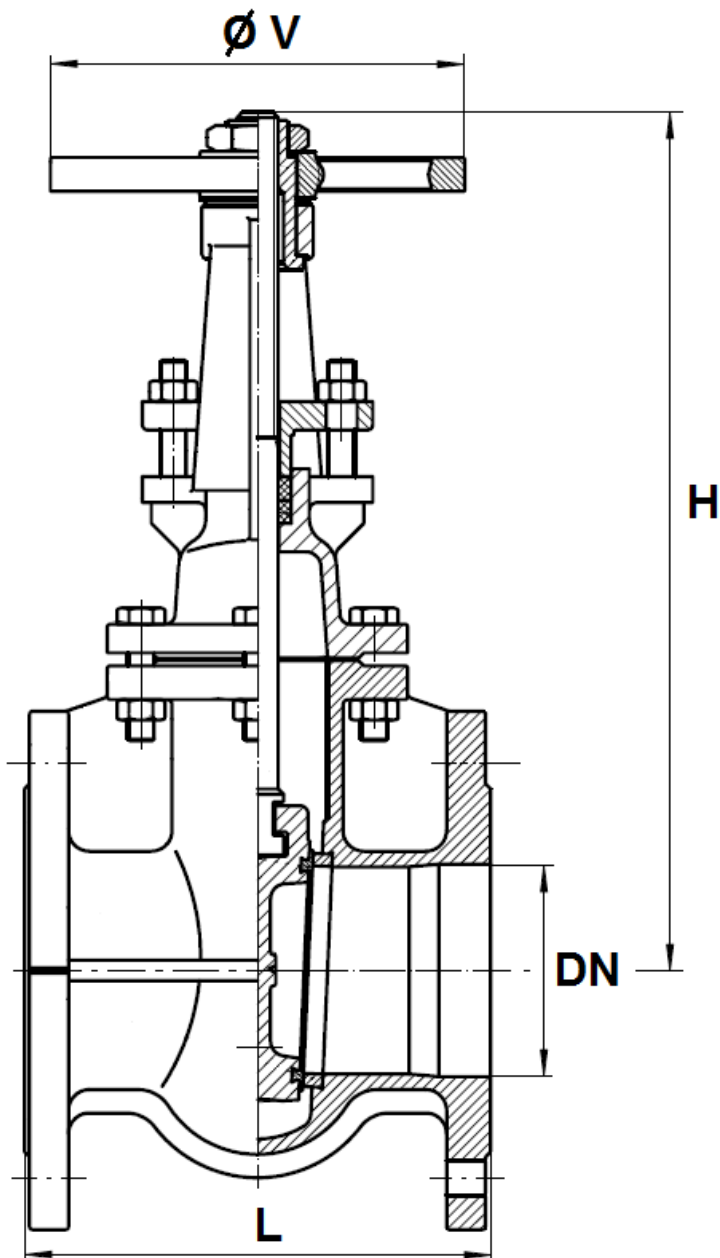


DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270
H (closed)	244	254	294	331	385	457	545	683	823	952
H (opened)	295	315	371	424	500	598	711	901	1093	1273
$\varnothing V$	160	160	160	160	200	200	250	250	320	320
Weight (Kg)	9.8	11.9	13.3	17.2	23.2	34.2	44.4	67.5	110	155
Ref.	156040	156050	156065	156080	156100	156125	156150	156200	156250	156300

Tolózárr, karimás szénacél, PN16 DIN3202-1 F4
Gate valve flanged carbon steel, PN16 DIN3202-1 F4

mod.156

KARIMÁK MÉRETE (mm)
FLANGES SIZE (in mm) :

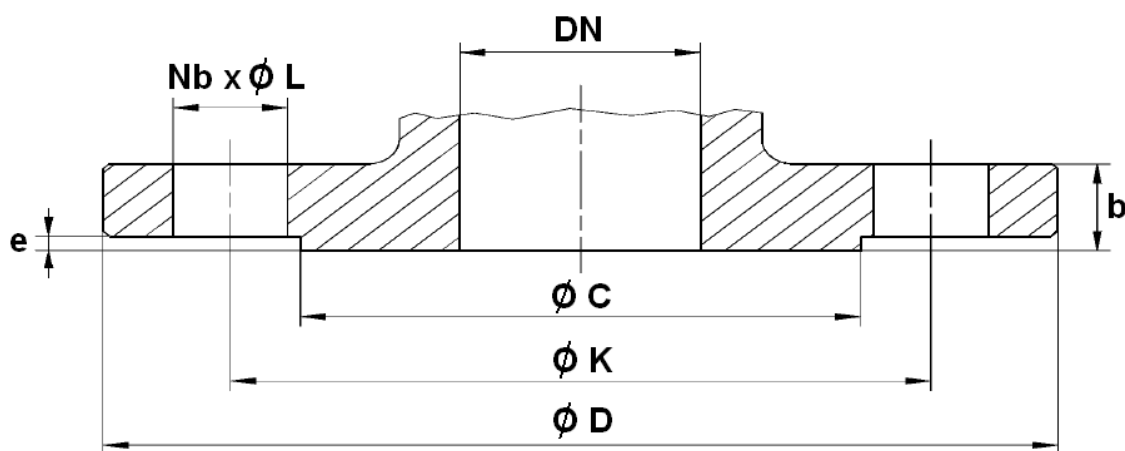

PN	PN10/16							PN16		
DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Ø C	80	102	124	140	158	188	212	268	320	378
Ø D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
Ø K	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
Nb x Ø L	4 x 19	4 x 19	4 x 19	8 x 19	8 x 19	8 x 19	8 x 23	12 x 23	12 x 28	12 x 28
b	16	16	16	17	17	18	20	21	23	24
e	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4