

Visszacsapó szelep karima közé építhető rozsdamentes, FKM Check valve between flanges stainless steel, FKM

mod.365

Méret / Size

DN40 to DN600

Csatlakozás / Connection

Between flanges PN10/16 according to DN Class
150 (PN20) from DN100 to 400

Min Hőmérséklet / Min Temperature

-10°C

Max Hőmérséklet / Max Temperature

+180°C

Max Nyomás / Max Pressure

16 Bars up to DN200, 10 bars over

Paraméterek / Specifications

FKM seat

Horizontal or vertical position with ascendant fluid


Wafer type

Removable hoisting eye

Weak headloss

Anyagtípus / Materials

Stainless steel ASTM A351 CF8M

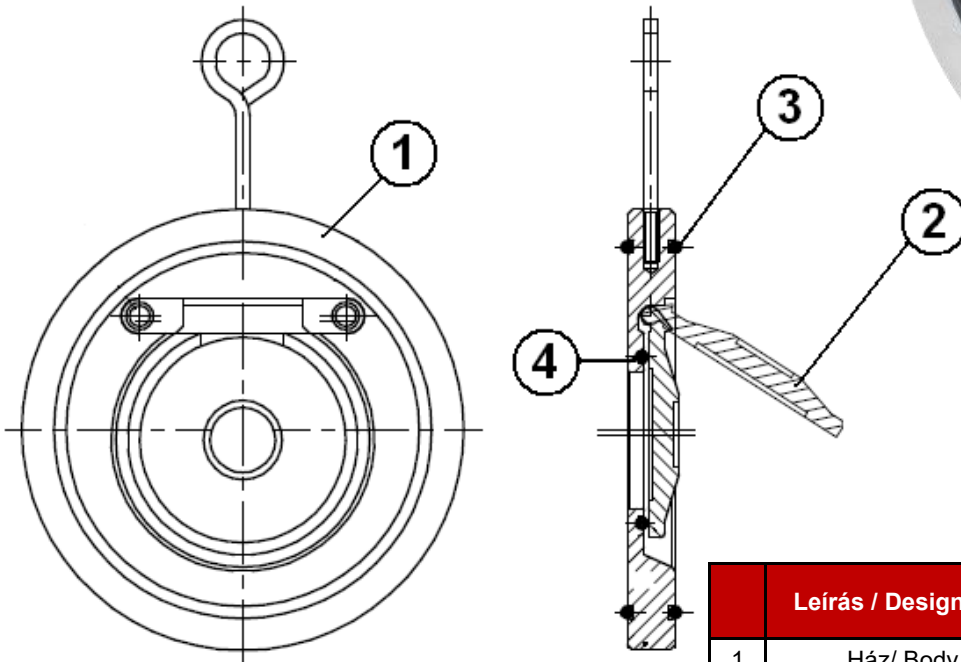

	Leírás / Designation	Anyagok / Material
1	Ház/ Body	ASTM A351 CF8M
2	Billenőtárcsa / Disc	
3	Ülék / Seat	FKM
4	Tömítés / Gasket	FKM

Visszacsapó szelep karima közé építhető rozsdamentes, FKM Check valve between flanges stainless steel, FKM


mod.365

MÉRET / SIZE (in mm) :

**ZÁRT VISSZACSAPO SZELEP
CLOSED CHECK VALVE**

**NYITOTT VISSZACSAPO SZELEP
OPENED CHECK VALVE**

**TÖMÍTÉSEK
GASKETS**

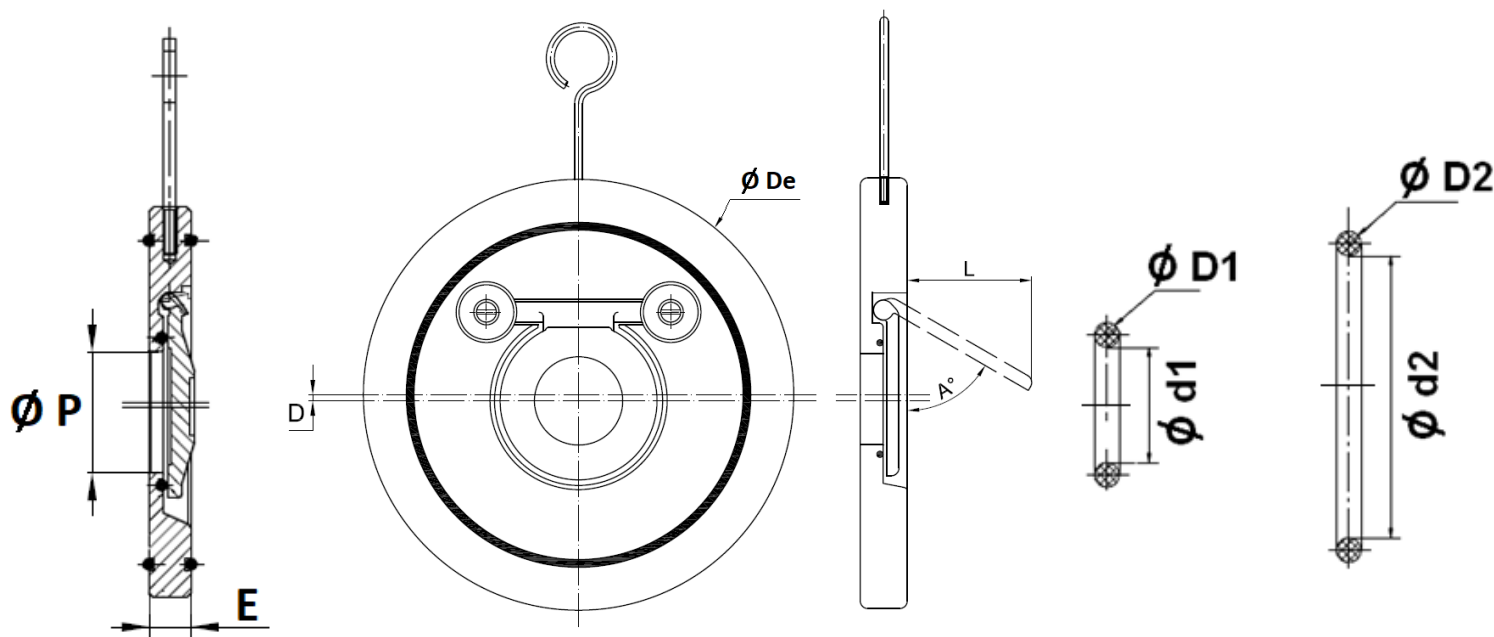

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
E	14	14	14	14	18	18	20	22	26	32	38	44	50	56	62
Ø De	94	109	129	144	164	194	220	275	331	386	446	497	557	619	736
Ø P	22	32	40	54	70	92	112	154	192	227	270	315	358	410	490
L	24.5	33	32	47.7	70.4	93	112	149.3	171.9	225.7	229.6	268.2	296.7	329.5	434.8
A (°)	54	54	34	43	55	60	59	58	53	61	48	48	46	46	54
D	1	1	2	3	3	5	5	5	6	10	12	12	12	12	14
Ø d2	70	80.5	100	107.5	134.5	158	186	240	284	328	385	435	486	534	630
Ø D2	3.8									6	8				
Ø d1	24	34	46.5	59	72.5	93	113.5	156.5	194.5	231	283	328	375	426	510
Ø D1	3				3.8					6	8				
Weight (Kg)	0.68	0.9	1.27	1.53	2.47	3.42	4.8	8.7	14.03	25.1	31.5	47	70	96	135
Ref.	365040	365050	365065	365080	365100	365125	365150	365200	365250	365300	365350	365400	365450	365500	365600