

Visszacsapó szelep dupla tányéros rozsdamentes, FKM

Check valve dual plate stainless steel, FKM

mod.372

Méret / Size

DN50 to DN600

Csatlakozás / Connections

Between flanges PN10/16 from DN250 to 600

PN25 from DN50 to 200

Class 150 PN20 from DN100 to 125 and DN250 to 600

Min Hőmérséklet / Min Temperature

-10°C

Max Hőmérséklet / Max Temperature

+180°C

Max Nyomás / Max Pressure

16 Bars up to DN300

Paraméterek / Specifications

FKM vulcanized seat

Horizontal or vertical position with ascendant fluid



Wafer type

Hoisting eye from DN200 to 600

Weak headloss

Anyagtípus / Materials

Stainless steel ASTM A351 CF8M body

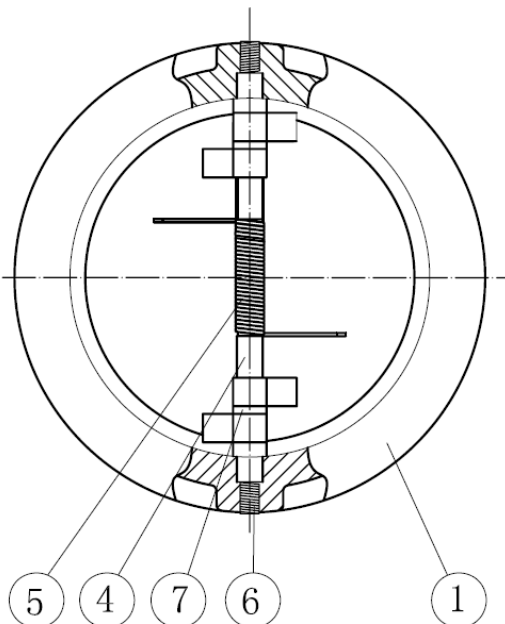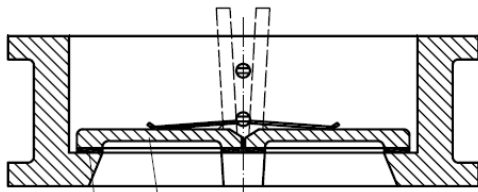

ANYAG / MATERIALS DN50-80 :

	Leírás / Designation	Anyagok / Material
1	Ház / Body	ASTM A351 CF8M
2	Billenőtárcsa / Disc	
3	Ülék / Seat	FKM
4	Tengely / Shaft	AISI 316
5	Rugó / Spring	
6	Csavar / Screw	PTFE
7	Távtartó / Spacer	

Az ebben a dokumentumban megadott információk kizárólag tájékoztató jellegűek és előzetes értesítés nélkül változhatnak.


The informations provided in this document are intended for informational purposes only and are subject to change without notice.

Visszacsapó szelep dupla tányéros rozsdamentes, FKM Check valve dual plate stainless steel, FKM

mod.372


ANYAG / MATERIALS DN100 - 600 :

	Leírás / Designation	Anyagok / Material
1	Ház / Body	ASTM A351 CF8M
2	Lemez alátét / Disc	
3	Ülék / Seat	FKM
4	Tengely / Shaft	AISI 316
5	Rugó / Spring	
6	Csavar / Screw	PTFE
7	Távtartó / Spacer	
8	Szemes csavar / Hosting eye	AISI 304

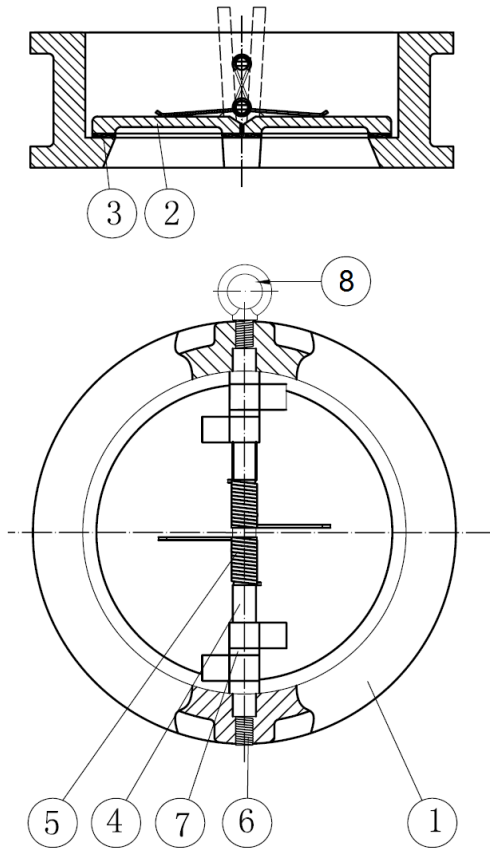


BEÉPÍTÉSI MÓDOK INSTALLATION POSITIONS :

Függőleges helyzet (Felfelé áramló folyadék)
Vertical position (ascendant fluid)

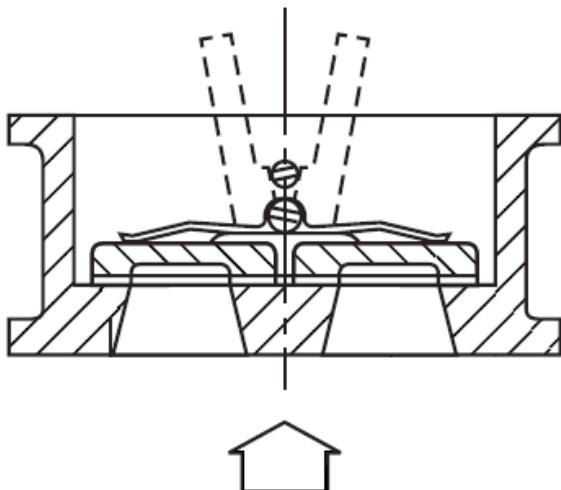

Vízszintes helyzet
Horizontal position

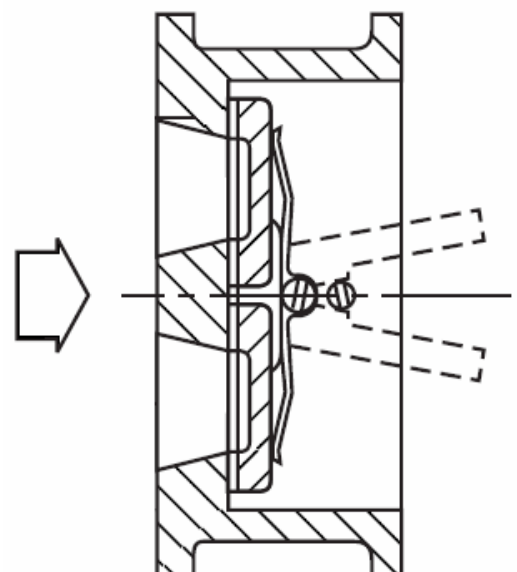


Visszacsapó szelep dupla tányéros rozsdamentes, FKM

Check valve dual plate stainless steel, FKM

mod.372

MÉRET / SIZE (in mm) :

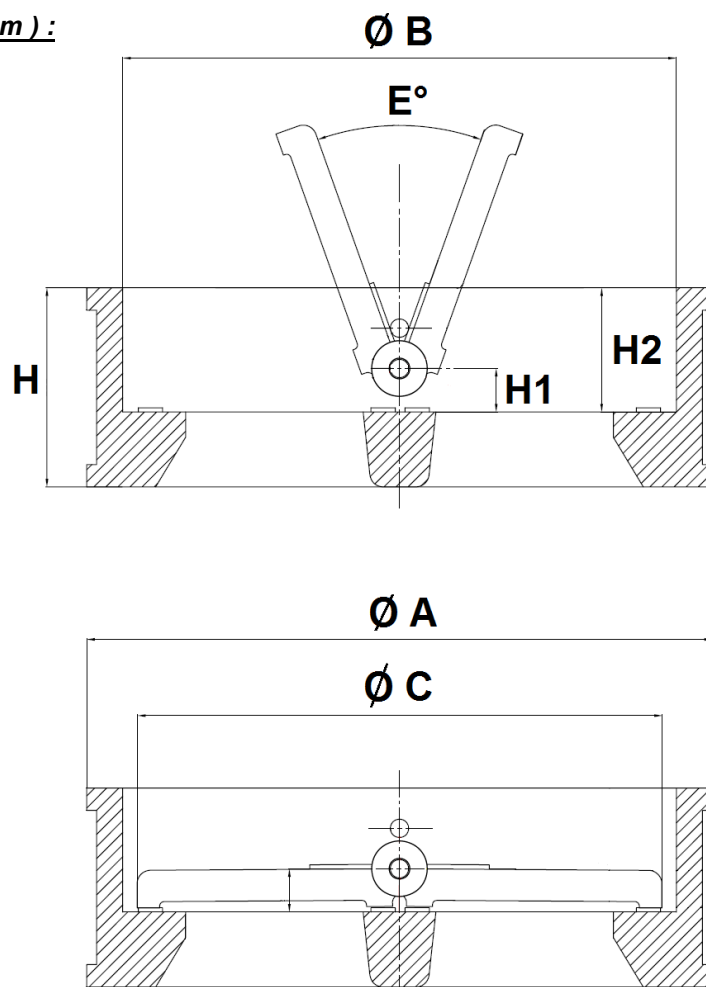

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
H	54	54	57	64	70	76	95	108	144	184	191	203	213	222
H1	14.4	16.9	19.9	21	22.3	22.5	28	34	37	35	37.5	42.2	39.5	48.5
H2	43	43	45	47	51	54	69	71	100	120	123	122.6	132	138.5
$\varnothing A$	109	129	144	170	196	226	285	330	380	440	491	541	596	698
$\varnothing B$	70.5	83.5	91.5	115.5	142.5	169.5	220.5	275.5	325.5	356	406	467	514	616
$\varnothing C$	60.5	75.8	80.5	104.5	130.3	155.9	201.2	257.2	303.3	345.9	388.6	431.2	486.8	607.6
E°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	20°	20°	20°	25°	25°
Weight (Kg)	1.84	2.4	3.35	5.05	6.68	9.6	18.07	26.9	38.9	80	106	128	158	225
Ref.	372050	372065	372080	372100	372125	372150	372200	372250	372300	372350	372400	372450	372500	372600