

VISZACSAPO SZELEP

mod.508XD

LEÍRÁS: Egyszerű felépítésű, nyitott állapotban sima áramlást biztosít, elenyésző veszteség mellett. A robosztus kialakítás lehetővé teszi az elhelyezését szivattyúk vagy más olyan berendezéseknél melyek nagy rezgéssel működnek. Megbízható. Kialakításának köszönhetően mind függőleges (leggyakrabban), mind vízszintes helyzetben beépíthető.

HASZNÁLATI TERÜLETEK: Olyan csővezetékben használják, ahol meg kell akadályozni a két irányú folyadékáramlást és a fordított nyomást. Minden folyadékgyártási iparágban lehet használni: étel-, gyógyszer- és vegyipar

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

MÉRETEK: SZELEP DN 015 - 100

TÍPUSA: D - peremes

CSATLAKOZÁS TÍPUSAI: 5080D - S-S (hegeszthető)
5081D - G-S (menetes-hegeszthető)
5082D - S-G (hegeszthető-menetes)
5083D - G-G (menetes)
5084D - G-K/M (menetes-kúposvég+hollandi anya)
5089D - C-C (clamp-clamp)

Szükség esetén másfajta csatlakozással is szállítható!


HASZNÁLT ANYAGOK: 1.4301 (AISI 304) - standard; 1.4404 (AISI 316L)
tömítés: NBR - standard; EPDM, VITON

ÜZEMHŐMÉRSÉKLET: -30°C-tól + 100°C-ig

ÜZEMI NYOMÁS: 6 bar (folyadékoknál)

MAXIMUM NYOMÁS: 10 bar


FELÜLET: Ra < 0,8

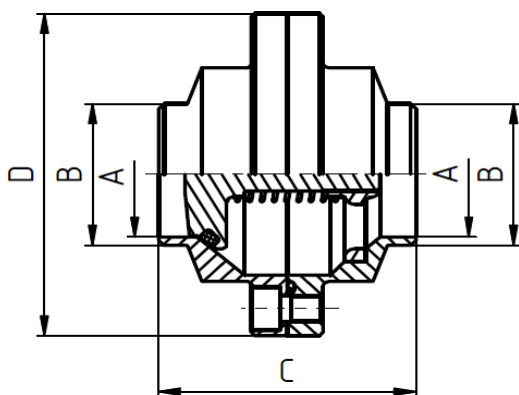

DN	A	B	C	D
15	16	19	58	47
20	20	23	57,5	55
25	26	31	64	87
32	32	37	66	93
40	38	43	72	98
50	50	55	72	111
65	66	72	76	128
80	81	87	96	144
100	100	106	104	130


VISZACSAPÓ SZELEP

G-S Csatlakozó

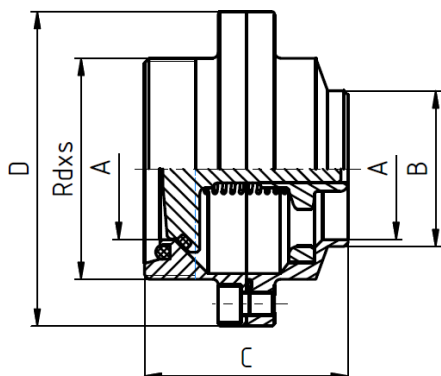


DN	A	B	C	D	Rdxs
15	16	19	58	47	34x1/4"
20	20	23	57,5	55	44x1/6"
25	26	31	64	87	52x1/6"
32	32	37	66	93	58x1/6"
40	38	43	72	98	65x1/6"
50	50	55	72	111	78x1/6"
65	66	72	76	128	95x1/6"
80	81	87	96	144	110x1/4"
100	100	106	104	130	130x1/4"

S-G Csatlakozás

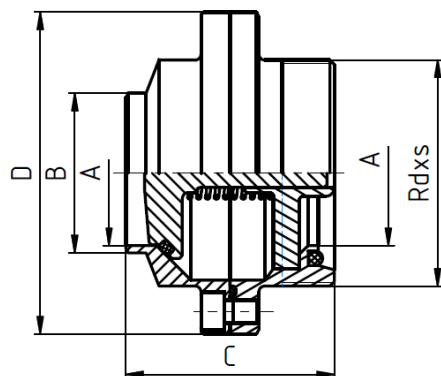

DN	A	B	C	D	Rdxs
15	16	19	58	47	34x1/4"
20	20	23	57,5	55	44x1/6"
25	26	31	64	87	52x1/6"
32	32	37	66	93	58x1/6"
40	38	43	72	98	65x1/6"
50	50	55	72	111	78x1/6"
65	66	72	76	128	95x1/6"
80	81	87	96	144	110x1/4"
100	100	106	104	130	130x1/4"


G-G Csatlakozás

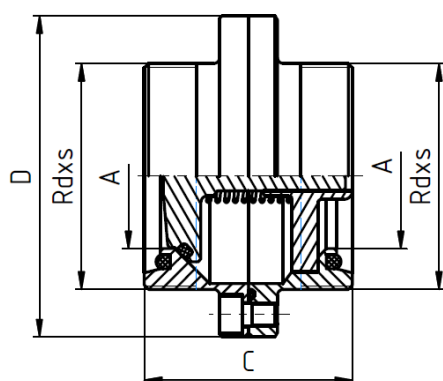

DN	A	C	D	Rdxs
15	16	58	47	34x1/4"
20	20	57,5	55	44x1/6"
25	26	64	87	52x1/6"
32	32	66	93	58x1/6"
40	38	72	98	65x1/6"
50	50	72	111	78x1/6"
65	66	76	128	95x1/6"
80	81	96	144	110x1/4"
100	100	104	130	130x1/4"


VISZACSAPO SZELEP

G- K/M Csatlakozás

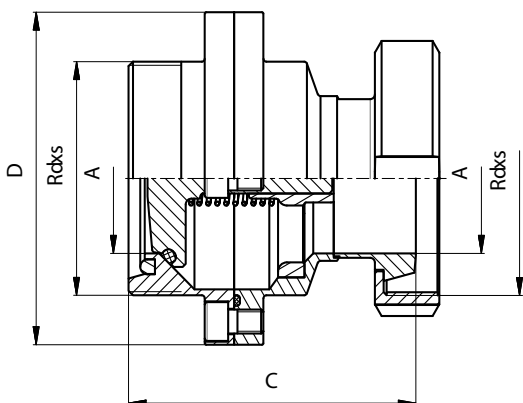

DN	A	C	D	Rdxs	kg
25	26	84	87	52x1/6"	1,28
32	32	89	93	58x1/6"	1,73
40	38	96	98	65x1/6"	2,06
50	50	98	111	78x1/6"	0,14
65	66	109	128	95x1/6"	3,5
80	81	135	143	110x1/4"	4,84
100	100	146	164	130x1/4"	

C-C Csatlakozás

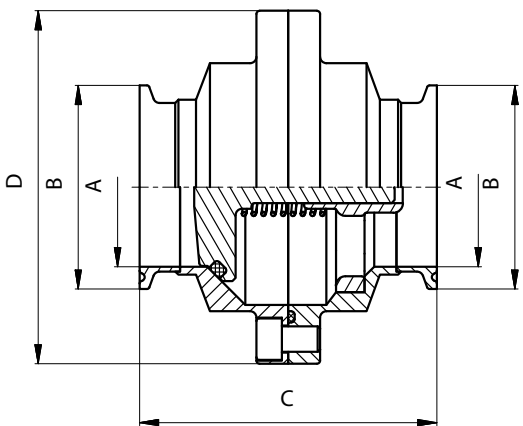

DN	A	B	C	D	kg
25	26	50,5	85,4	87	1,08
32	32	50,5	87,5	93	1,16
40	38	50,5	93,5	98	1,33
50	50	64	93,5	111	1,76
65	66	91	97,5	128	2,51
80	81	106	148	144	4,01
100	100	119	156	130	5,02