

# Búvónyílás alsó négyszögletes 332x440 mm kifelenyíló

**mod.160**

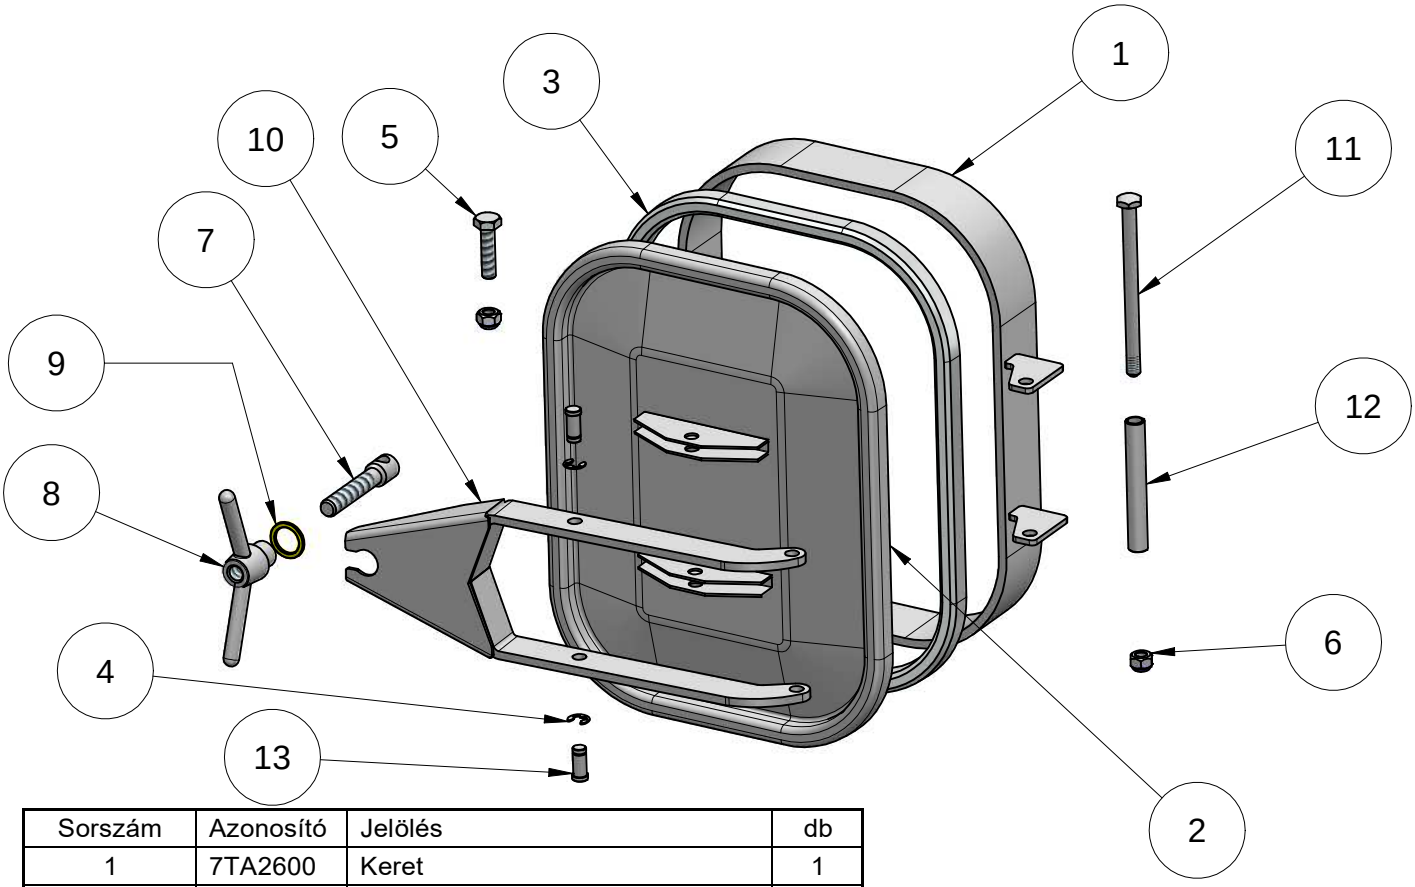


| Sorszám | Azonosító | Jelölés | db |
|---|---|---|---|
| 1 | 7TA2600 | Keret | 1 |
| 2 | 7CA2600 | Fedél | 1 |
| 3 | 9620 | Tömítés G/R 165 | 1 |
| 4 | 95421 | Rögzítőgyűrű §10 | 2 |
| 5 | 95031 | Csavar TE M12X50 | 1 |
| 6 | 95209 | Önzáró anya M12 | 2 |
| 7 | 91008 | OrsóM16 L=110 | 1 |
| 8 | 94031 | Tekerő VI/165A | 1 |
| 9 | 97052 | Alátét §34x§25 SP 3 | 1 |
| 10 | 71004 | Kar | 1 |
| 11 | 91030 | Orsó M12X166 | 1 |
| 12 | 97257 | Cső L=124 | 1 |
| 13 | 93006 | Tű §12X30 | 2 |

| Tömítés | | | |
|---|---|---|---|
| Azonosító | Anyag | Szín | Hőmérséklet |
| 96200 | NBR | Fehér RAL 9016 | -30°/110°C |
| 96201 | EPDM | SzürkeRAL7040 | -15°/90°C |
| 96205 | SILICONE | Átlátszó | -50°/200°C |
| 96206 | FKM | Fekete RAL 9017 | -10°/250°C |




Az ebben a dokumentumban megadott információk kizárólag tájékoztató jellegűek és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
The informations provided in this document are intended for informational purposes only and are subject to change without notice.