

GOLYÓSCSAP Élelmiszeripari

mod.4051_4057

LEÍRÁS: Folyadékok szabályozására lett tervezve. Ha a kar párhuzamos a csővel, a szelep nyitott, ha a kar merőleges, akkor a szelep zárt állapotban van. A szelep nagyon megbízható minőségi anyagok felhasználásával készül. Egyszerű, de erős kialakítású.


HASZNÁLATI TERÜLETEK: élelmiszer-, gyógyszer- és vegyipar

MŰSZAKIPARAMÉTEREK:

MÉRETEK: DN 015-150
HASZNÁLT ANYAGOK: 1.4301 (AISI 304);
 1.4404 (AISI 316L)
 ball gasket: PTFE
 o-rings: EPDM (standard);
 VITON
CSATLAKOZÁS TÍPUSA: 40510 - S-S (hegeszthető)
 40520 - G-S (menetes-hegeszthető)
 40530 - G-G (menetes)
 40540 - K/M-S (kúpos vég/hollandi anya-hegeszthető)
 40550 - K/M-G (kúpos vég/hollandi anya-menetes)
 40560 - K/M-K/M (kúpos vég/hollandi anya- kúpos vég/hollandi anya)
 40570 - PN-G
ÜZEMI NYOMÁS: DN 010-050 - 16bar
 DN 060-100 - 10bar
 DN 125-150 - 6 bar
ÜZEMHŐMÉRSÉKLET: -15°C - +120°C
FELÜLET: Ra < 1,6
FIGYELEM! *A pontos méreteket a vevő kéréséhez igazítjuk.*

MÉRETEK:

40510 - CONNECTIONS-S

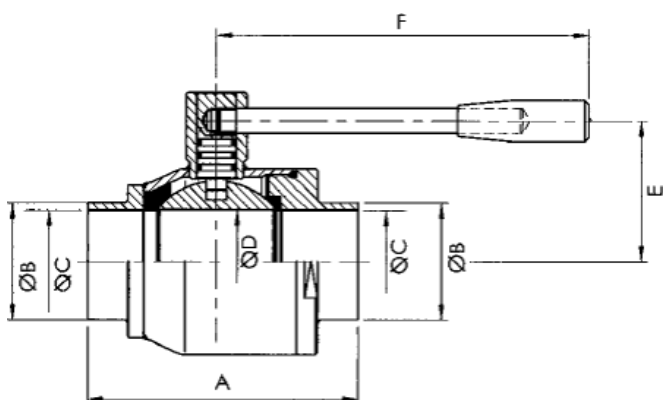

DN	A	B	C	D	E	F
15	86	21	16	16	40	90
20	86	25	20	20	40	90
25	86	31	26	24	44	146
32	109	37	32	33	50	146
40	124	43	38	40	64	185
50	135	55	50	49,5	68	185
65	161	72	66	69	95	243
80	180	87	81	79	104	243
100	204	106	100	99	122	273
125	225	132	125	119	135	273
150	246	154	146	136	148	273