



Perforált lemez, kerek szemekkel, átlós elrendezéssel, 60' rozsdamentes

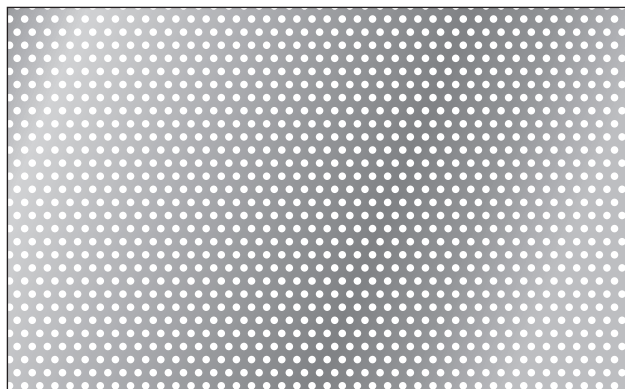

R 1

T 2


VP 22,7%

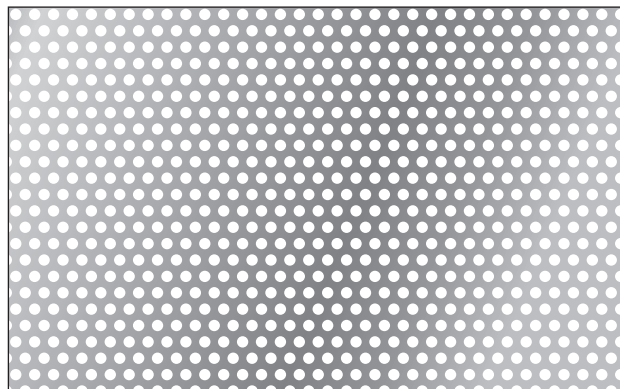

R 1,5

T 2,5


VP 32,7%

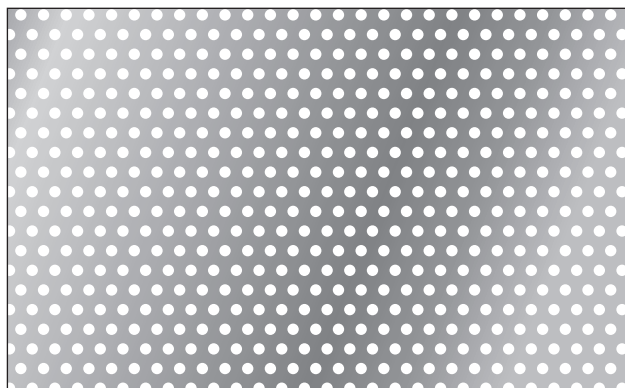

R 1,5

T 3


VP 22,7%

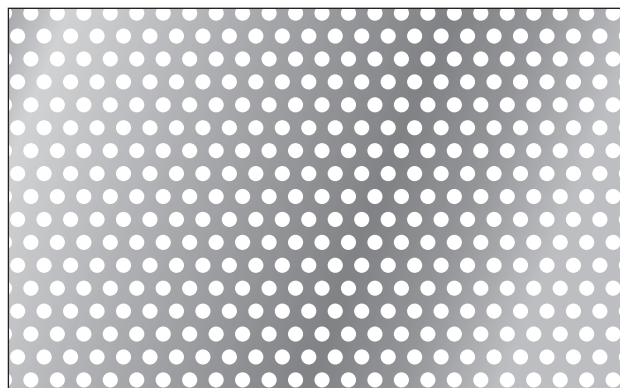

R 2

T 3,5


VP 29,6%

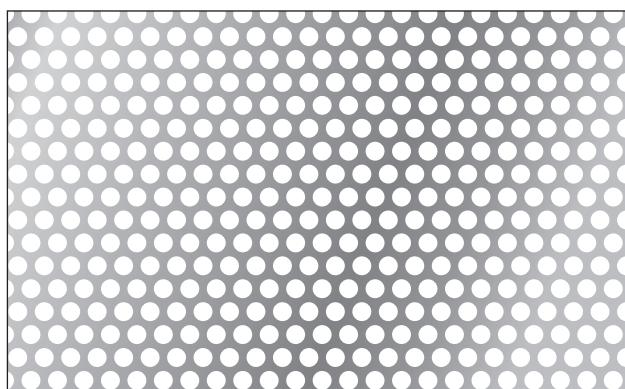

R 2,5

T 3,5

VP 46,3%

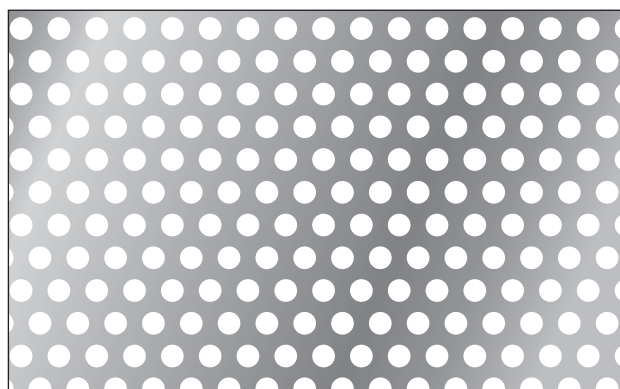


R 3

T 5

VP 32,5%


Perforált lemez, kerek szemekkel, átlós elrendezéssel, 60° rozsdamentes

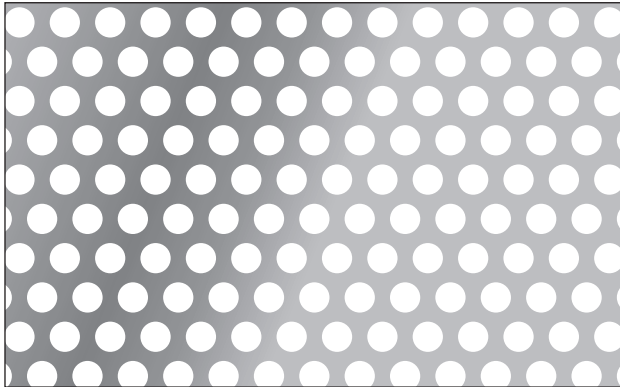

R 4

T 6


VP 40,3%

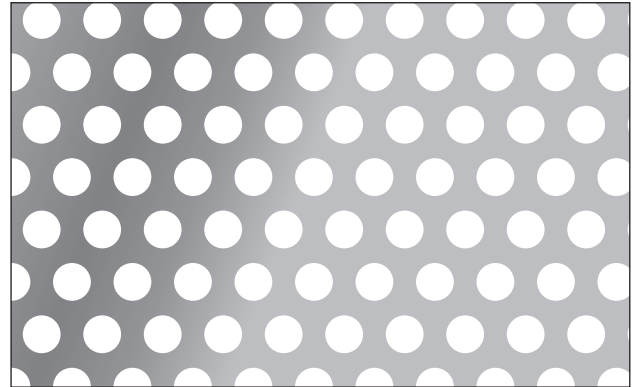

R 5

T 8


VP 35,0%

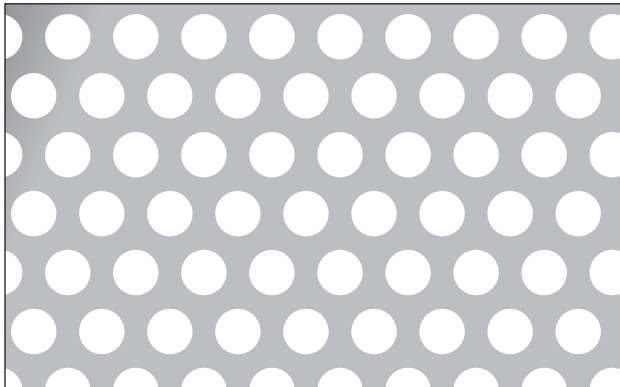

R 6

T 9


VP 40,3%

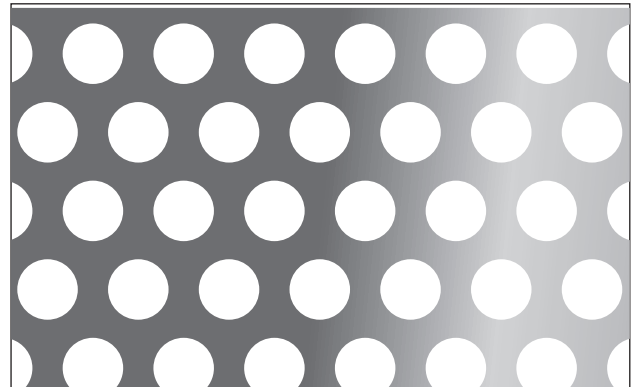

R 8

T 12


VP 40,3%

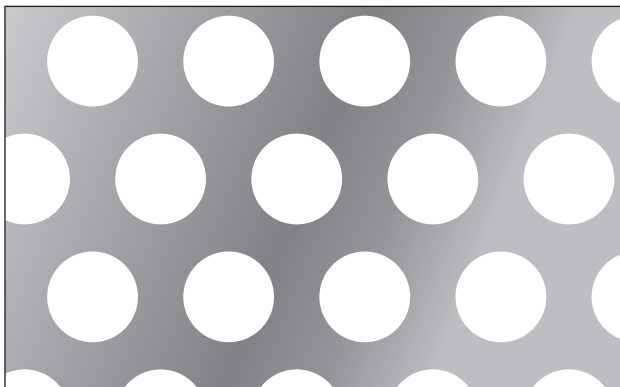

R 12

T 18

VP 40,3%

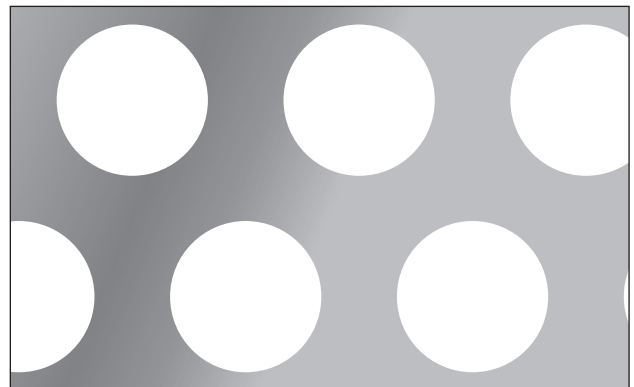

R 20

T 30

VP 40,3%

Műszaki információk


d = Lyukátmérő

T = Lyuk tengelytáv

c = Oldaltávolság = $T \times 1,73$

% = Szabad felület = $90,7 \times d^2 / T^2$

dm^2 = Lyukszám = $1,15 \times 10.000 / T^2$

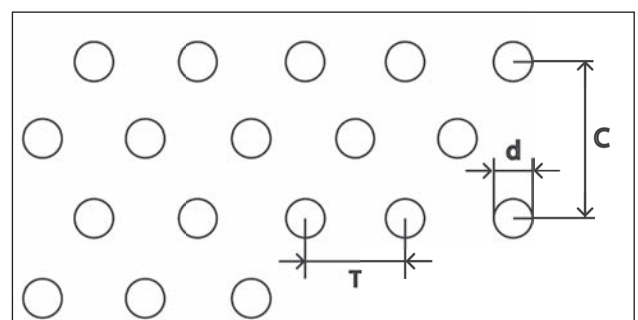

Perforált lemez, kerek szemekkel, átlós elrendezéssel, 60° rozsdamentes

Lyuk tip.	T (mm)	C (mm)	dm ²	%
R 0,4	1,25	2,2	7360	10,2
	1,5	2,6	5100	7,1
R 0,5	1,25	2,2	7360	14,4
	1,5	2,6	5100	10
R 0,6	1,25	2,2	7360	20,8
	1,5	2,6	5100	14,5
R 0,7	1,25	2,2	7360	28,2
	1,5	2,6	5100	19,5
R 0,8	1,5	2,6	5100	26
	1,8	3,2	3550	17,7
	2	3,5	2880	14,5
R 1	2	3,5	2880	22,7
	2,25	3,9	2880	17,8
	2,5	4,3	1840	14,5
	3	5,2	1280	10
	4	7	720	5,6
	5	8,7	460	3,6
R 1,25	2,5	4,3	1840	22,7
	3	5,2	1280	15,6
R 1,5	2,5	4,3	1840	32,7
	2,75	4,8	1530	26,7
	3	5,2	1280	22,7
	3,5	6	940	16,5
	4	7	720	12,8
R 1,75	3	5,2	1280	31
	3,5	6	940	22,5
	4	7	720	17,4
R 2	3	5,2	1280	39
	3,5	6,06	938	29,62
	3,75	6,5	820	25,75
	4	7	720	22,7
	4,5	7,8	570	17,7
	5	8,7	460	14,4
	6	10,4	320	10
	8	13,8	180	5,7
	10	17,3	115	3,6
	12	20,7	80	2,5

Perforált lemez, kerek szemekkel, átlós elrendezéssel, 60' rozsdamentes

Lyuk tip.	T (mm)	C (mm)	dm ²	%
R 2,5	3,5	6	940	46
	4	7	720	35
	4,5	7,8	570	28
	5	8,7	460	22,5
	6	10,4	320	16
	7	12,1	235	10
	8	13,8	180	8
R 2,75	4	7	720	43
	4,5	7,8	570	33,6
	4,75	8,2	510	30
R 3	4	7	720	51
	4,5	7,8	570	40
	5	8,7	460	32,5
	5,5	9,5	380	27
	6	10,4	320	22,5
	6,5	11,2	272	19
	7	12,1	235	16,5
	8	13,8	180	13
	10	17,3	115	8
	15	26	51	3,6
R 3,5	4,5	7,8	570	55
	5	8,7	460	44
	6	10,4	320	31
	7	12,1	235	22,5
	8	13,8	180	17,2
R 3,75	5,6	9,7	368	40
	7,5	13	205	22,5
R 4	5	8,7	460	58
	5,5	9,5	380	48
	6	10,4	320	40
	6,5	11,2	272	34
	7	12,1	235	29,5
	8	13,8	180	22,5
	9	16	142	18
	10	17,3	115	14,4
	15	26	51	6,5
	20	34,6	29	3,6

Perforált lemez, kerek szemekkel, átlós elrendezéssel, 60' rozsdamentes

Lyuk tip.	T (mm)	C (mm)	dm ²	%
R 4,5	6	10,4	320	51
	7	12,1	235	37,5
	8	13,8	180	28,5
	9	16	142	22,5
	10	17,3	115	18,2
	12	20,8	80	12,6
R 5	6	10,4	320	63
	6,5	11,2	272	53,2
	7	12,1	235	46
	8	13,8	180	35
	9	16	142	28
	10	17,3	115	22,5
	12	20,8	80	15,6
	15	26	51	10
R 6	7,5	13	205	58
	8	13,8	180	51
	9	15,6	142	40
	10	17,3	115	33
	11	19	95	27
	12	20,8	80	22,5
	20	34,6	29	8
R 6,5	9	16	142	47
	10	17,3	115	38
R 7	9	16	142	55
	10	17,3	115	44
	11	19	95	36,4
	12	20,8	80	31
	13	22,5	68	26
R 8	10	17,3	115	58
	11	19	95	48
	12	20,8	80	40
	13	22,5	68	34
	14	24,2	58	29,5
	15	26	51	26
	20	34,6	29	14,5
	25	43,2	48	9,2

Perforált lemez, kerek szemekkel, átlós elrendezéssel, 60' rozsdamentes

Lyuk tip.	T (mm)	C (mm)	dm ²	%
R 9	11	19	95	60
	12	20,8	80	51
	14	24,2	58	37
R 10	12	20,8	80	62,4
	13	22,5	68	53
	14	24,2	58	46
	15	26	51	40
	16	27,7	45	35
	18	31,6	35	27,8
	20	34,6	29	22,5
	25	43,2	18	14,4
	30	52	13	10
R 11	13	22,5	68	64,4
	15	26	51	58
	17	29,4	40	38
	18	31,2	35	34
R 12	14	24,2	58	66
	15	26	51	58
	16	27,7	45	51
	18	31,2	35	40
	20	34,6	29	32,5
	22	38	23	26,7
R 13	25	43,2	18	21
	15	26	51	68
	17	29,4	40	53
	18	31,2	35	47
	19	32,8	32	42
	20	34,6	29	38
R 14	21	36,4	26	34,4
	16,8	29	42	62,4
	18	31,2	35	55
	19	32,8	32	48,8
	20	34,6	29	44
	25	43,2	18	28
R 14	28	48,5	14,5	22,5

Perforált lemez, kerek szemekkel, átlós elrendezéssel, 60' rozsdamentes

Lyuk tip.	T (mm)	C (mm)	dm ²	%
R 15	18	31,2	35	63
	20	34,6	29	51
	22	38	23	42
	25	43,2	18	32,5
	30	52	12,7	22,5
	40	69,2	7	12,6
R 16	18	31,2	35	71
	20	34,6	29	58
	22	38	23	47,6
	25	43,2	18	36,8
R 18	20	34,6	29	73
	24	41,5	20	51
	25	43,2	18	47
	26	45	17	43
	28	48,5	14,5	37
	30	52	12,7	32,4
	35	60	9	24
R 19	25	43,2	18	52
	26	46	17	48
R 20	24	41,5	20	62,4
	25	43,2	18	57,6
	26	45	17	53,2
	28	48,5	14,7	46
	30	52	12,7	40
	40	69,2	7	22,5
	50	86,5	4,6	14,4
R 22	25	43,2	18	69,6
	28	48,5	14,7	55,5
	30	52	12,7	48,3
R 24	30	52	12,7	57,6
	32	55,4	11,3	50,6
	35	60,6	9	42,3
R 25	30	52	12,7	62,4
	35	60,6	9	46
	40	69,2	7	35
	50	86,5	4,6	22,5

Perforált lemez, kerek szemekkel, átlós elrendezéssel, 60' rozsdamentes

Lyuk tip.	T (mm)	C (mm)	dm ²	%
R 26	34	58,8	10	52,6
	40	69,2	7	38
R 28	36	62,3	8,8	54,5
	40	69,2	7	44
R 30	40	69,2	7	50,6
	45	77,8	5	40
	50	86,5	4,6	32,6
	60	103,8	3	16
R 35	50	86,5	4,6	44
	55	95,2	3,8	36,4
	60	103,8	3	30,6
R 40	60	103,8	3	40
	70	121	2,3	29,3
R 45	65	112,4	2,7	43
	75	132	2	32,4
R 50	70	121	2,3	46
	80	138,4	1,8	35
R 60	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás
R 80	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás
R 100	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás
R 120	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás