

**Áramlásszabályzó szelep karimás szénacél,
PN40 ICP DIN3202-1 F1**
Globe valve flanged carbon steel,
PN40 ICP DIN3202-1 F1

mod.471

Méret / Size

DN15 to DN200

Csatlakozás / Connection

Flanged PN40 RF

Min Hőmérséklet / Min Temperature

-20°C

Max Hőmérséklet / Max Temperature

+400°C

Max Nyomás / Max Pressure

40 Bars

Paraméterek / Specifications


Rising stem and handwheel

Stainless steel stem and seat

Bolted bonnet and packing

Anyagtípus / Materials

Carbon steel EN 1.0619

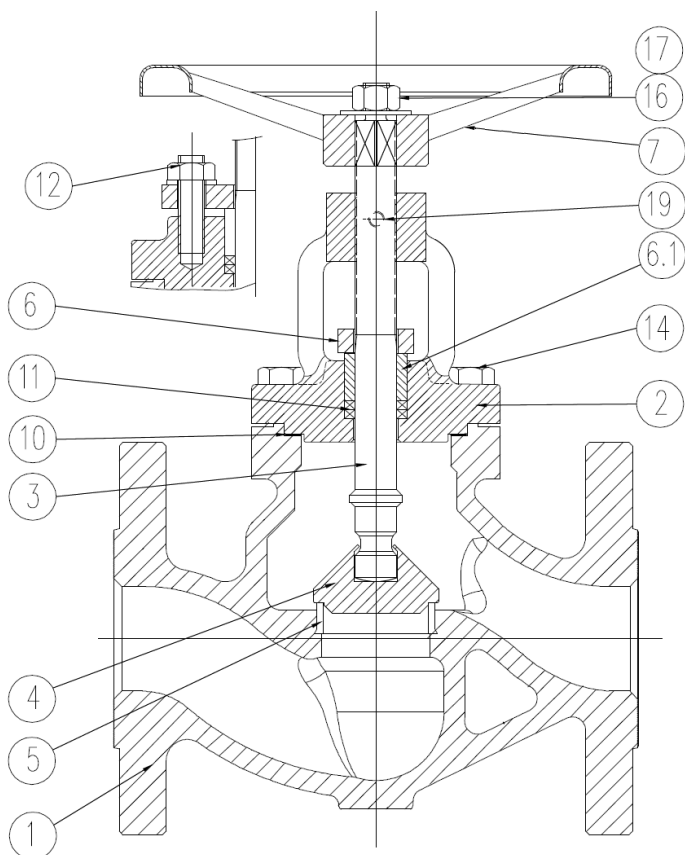


	Leírás / Designation	Anyagok / Material
1	Ház / Body	EN 1.0619
2	Fedél / Bonnet	
3	Szár / Stem	X12 CrNi S 18 8
4	Lemez alátét / Disc	X20 Cr13I (AISI 420 1.4021)
5	Ülék / Seat	X 22 Cr Ni 17 (AISI 431 1.4057)
6	Tömszelence / Gland	S235 JR+ZP
6.1	Tömszelence gyűrű / Gland ring	1.1191 + ZP
7	Kézikerék / Handwheel	EN GJS-400
10	Tömítőanyag / Gasket	Graphite
11	Tömítés / Packing	Graphite
12	Tömszelence csavarok / Gland bolts	Steel 8.8
14	Fedél csavarok / Bonnet bolts	A193 B7M
16	Kerékanya / Handwheel nut	Stainless steel A2
17	Alátét / Washer	
19	Olajozó nyílás / Lubricator	Brass

**Áramlásszabályzó szelep karimás szénacél,
PN40 ICP DIN3202-1 F1**
Globe valve flanged carbon steel,
PN40 ICP DIN3202-1 F1

mod.471

MÉRET / SIZE (in mm) :

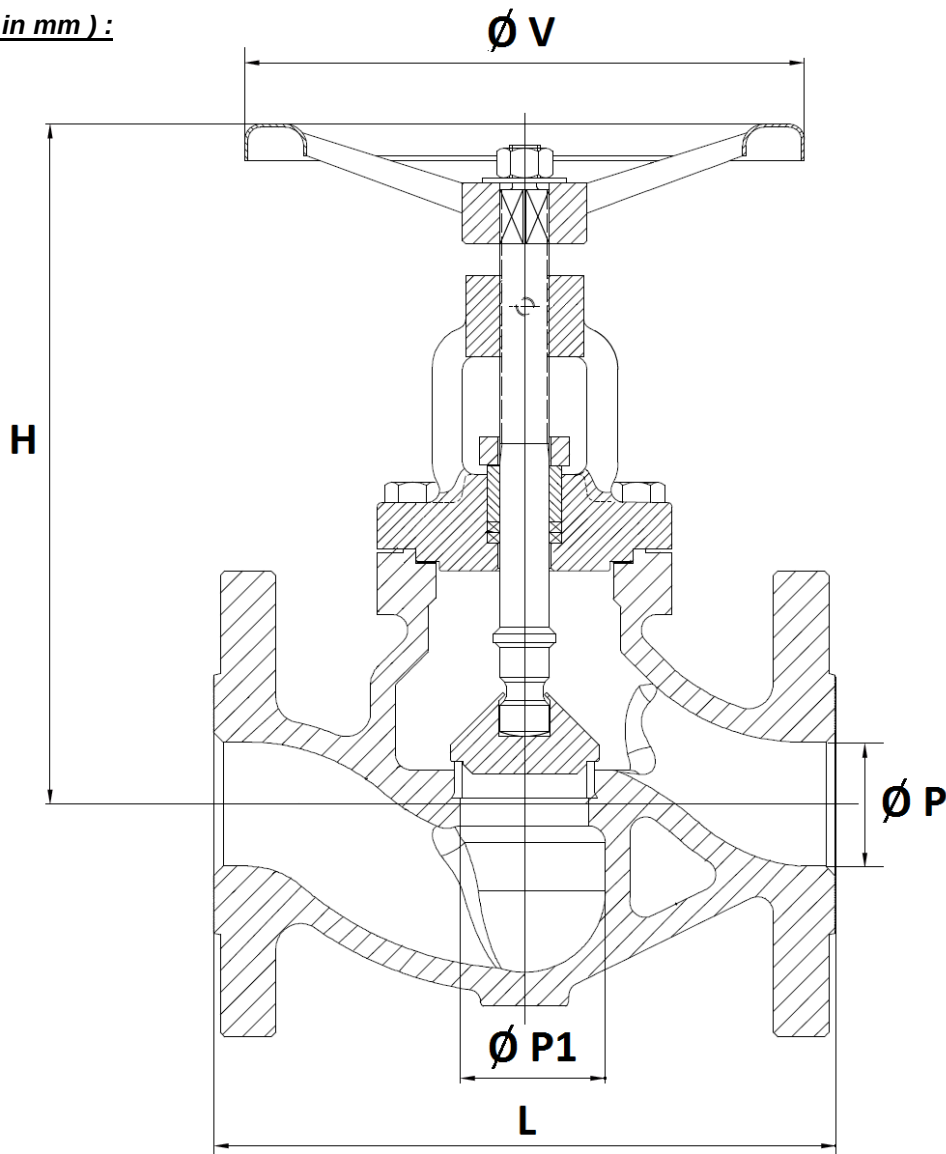

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
Ø P	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Ø P1	16.5	20.5	25.2	30	40.8	50.5	66	81	104.5	126	150.5	205
H (closed)	155	160	180	180	220	230	280	285	315	523	541	699
Ø V	120	120	140	140	180	180	200	200	250	275	330	400
Weight (in Kg)	3.5	4.3	6.3	7.3	12.5	15	22.5	27.5	42	67	99	200
Ref.	471015	471020	471025	471032	471040	471050	471065	471080	471100	471125	471150	471200