

## Négyszögletes búvónyílás guillotine ajtóval

Rectangular manwaydoor vertical guillotine opening

Rechteckige Mannlochtür Öffnung nach Guillotine

mod. **6015 B**




**403 x 530 mm**

Belső méret

Access

Lichtweite

AISI 304/L - 316/L

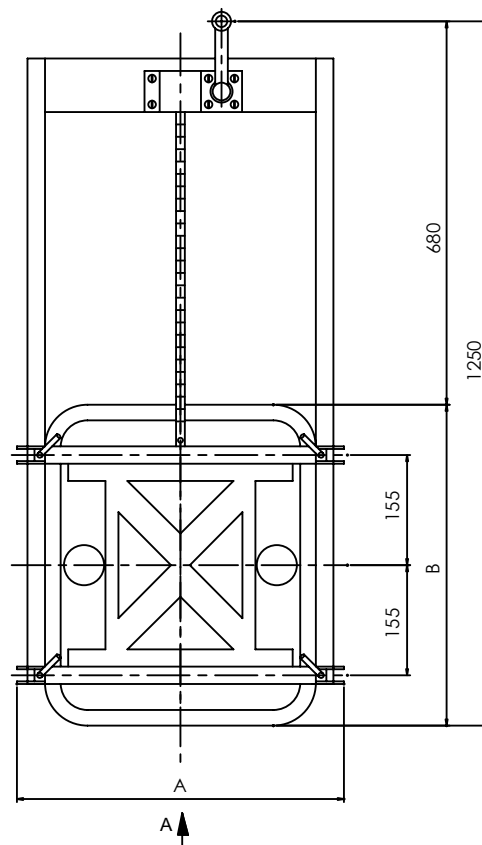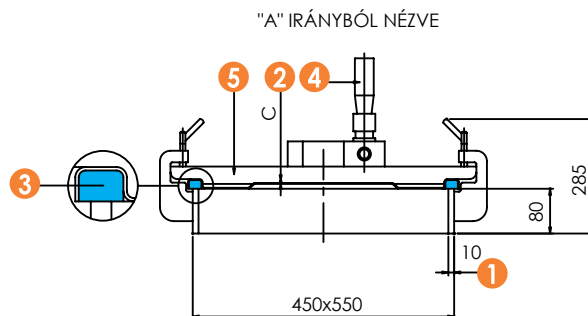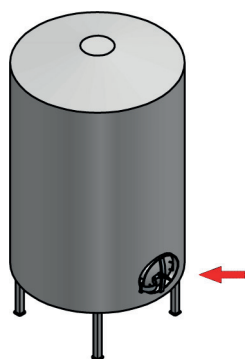

| MOD.           | A                                                                                                            | B   | C   | P.max<br>bar |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|
| <b>6015 B</b>  | 560                                                                                                          | 570 | 1.5 | 1            |
| <b>6015 B1</b> | <b>Manuális vagy pneumatikus nyitás</b><br>Manual or pneumatic opening<br>Manuelle oder pneumatische Öffnung |     |     |              |

P.Max : Maximális üzemi nyomás -20°C / +50°C-ig  
Maximum working pressure to -20°C / +50°C

- Kragen - Frame - **Keret** ① ST  
 Deckel - Cover - **Fedél** ② ST  
 Dichtung - Gasket - **Tömítés** ③  
 Handgriff - Handwheel - **Zárótekerő** ④  
 Arm - Arm - **Kar** ⑤