


Csőfenék,domború kifelé húzott, rozsdamentes

TL típus

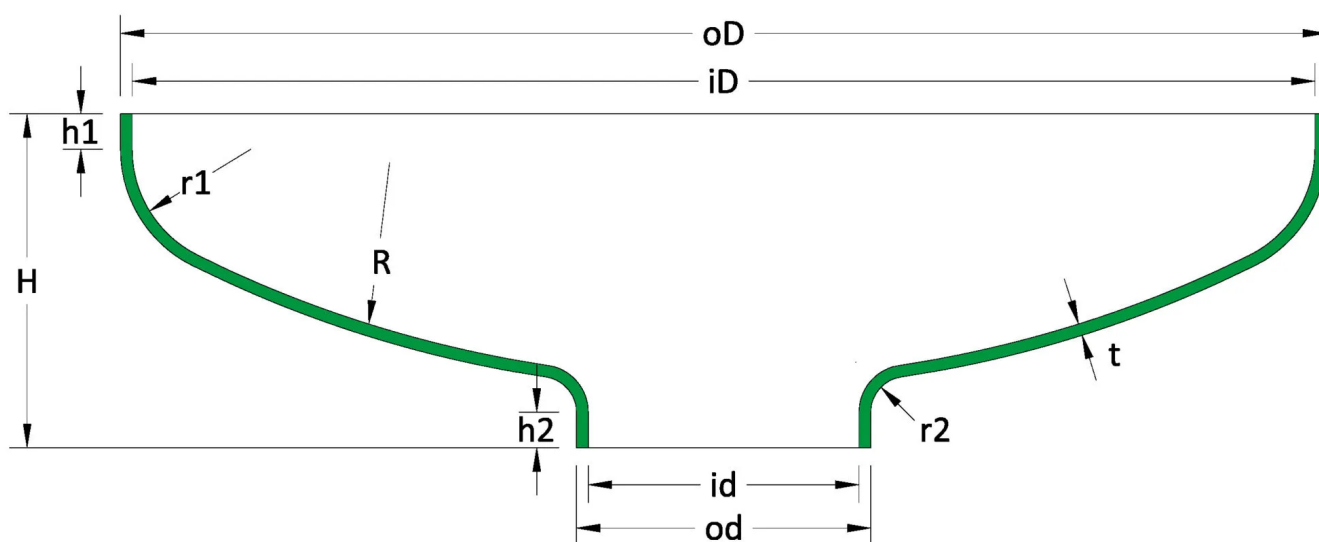

oD	R	r	h1	t
168÷6500	kérésre	kérésre	0÷100	2÷35

Jelmagyarázat, Szimbólumok:

oD	Külső főátmérő
iD	Belső főátmérő
od	Kisebb külső átmérő
id	Kisebb belső átmérő
R	Belső korona sugár
r1	Kerekítési sugár nagyobb átmérőn
r2	Kerekítési sugár kisebb átmérőn
h1	Gallér magassága nagyobb átmérőn
h2	Gallér magassága kisebb átmérőn
H	Teljes külső magasság
t	Vastagság

MEGJEGYZÉSEK = a megadott mérések az egyes paraméterek méretéhez viszonyítva alkalmazhatók