
T-idom rövid, DIN 11852 rozsdamentes, élelmiszeripari, AISI304L

Mod. 30400

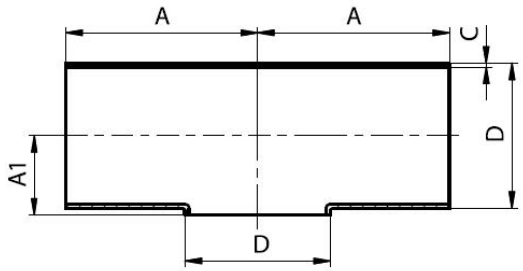

DN	A	A1	C	D	kg
10	26	8	1,5	12	0,02
10	26	8	1,5	13	0,02
15	35	11	1,5	18	0,04
15	35	11	1,5	19	0,04
20	40	13	1,5	22	0,06
20	40	13	1,5	23	0,06
25	50	16	1,5	28	0,10
25	50	16	1,5	29	0,10
32	55	18	1,5	34	0,13
32	55	18	1,5	35	0,13
40	60	23	1,5	40	0,17
40	60	23	1,5	41	0,17
50	70	29	1,5	52	0,26
50	70	29	1,5	53	0,26
65	80	38	2,0	70	0,53
80	90	45,5	2,0	85	0,72
100	100	52	2,0	104	0,98
125	187,5	66,5	2,0	129	2,32
150	225	79	2,0	154	3,32